

# Panasonic

Model No. **KX-TGD590C/KX-TGD592C/KX-TGD593C**  
**KX-TG273CSK/KX-TGD594C**

## Quick Guide


### Connections

**Base unit**

- ① Connect the AC adaptor to the unit by pressing the plug firmly.
- ② Connect the AC adaptor to the power outlet.
- ③ Connect the telephone line cord to the unit, then to the single-line telephone jack (RJ11C) until you hear a click.
- ④ A DSL/ADSL filter (not supplied) is required if you have a DSL/ADSL service.


**Note:**

- Use only the supplied Panasonic AC adaptor PNLV226.

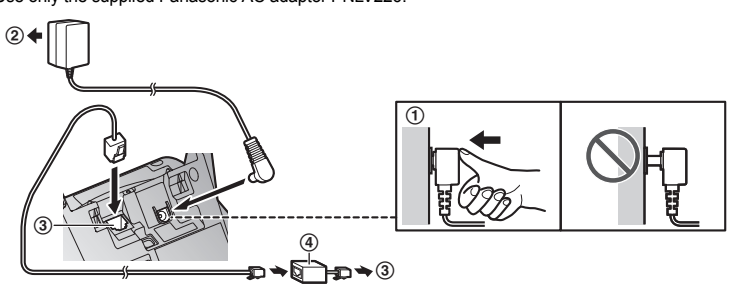

**Charger**

- ① Connect the AC adaptor to the power outlet.



Printed in Malaysia

**PNQW5337YA** PP0317ZU1037

### Battery installation/Battery charging

**Charge for about 7 hours.**

**Note:**

- USE ONLY rechargeable Ni-MH batteries AAA (R03) size (A).
- Do NOT use alkaline/manganese/Ni-Cd batteries.
- Confirm correct polarities (+, -).
- Follow the directions on the display to set up the unit.
- Confirm "charging" is displayed (B).

**Removing the battery**

### Operating tips

**Soft keys**  
By pressing a soft key, you can select the feature shown directly above it on the display. Pay attention to the display to see what functions the soft keys are assigned during operation.

**Navigator key**

- [▲], [▼], [←], or [→]: Scroll through various lists and items.
- VOL. (Volume: [▲] or [▼]): Adjust the receiver or speaker volume while talking.
- [←] ☐: View the phonebook entry.
- [→] REDIAL: View the redial list.
- [▼] CID (Caller ID): View the caller list.

### Date and time (Handset)

- 1 **[MENU]** **[#]** **[1]** **[0]** **[1]**
- 2 Enter the current month, date, and year. → **[OK]**
- 3 Enter the current hour and minute (12-hour clock format).
- 4 **[⏏]**: Select **"AM"** or **"PM"**. → **[SAVE]** → **[OFF]**

### Recording your greeting message of the answering system for the landline (Handset)

You can record your own greeting message instead of using a pre-recorded greeting message.

- 1 **[MENU]** **[#]** **[3]** **[0]** **[2]** → **[+]**: **"yes"** → **[SELECT]**
- 2 After a beep sounds, hold the handset about 20 cm (8 inches) away and speak clearly into the microphone (2 minutes max.).
- 3 Press **[STOP]** to stop recording. → **[OFF]**

### Link to cell

You can connect your base unit and cellular phone using Bluetooth® wireless technology, so that you can make or answer cellular calls using your phone system. For more details, please visit our Web site: [www.panasonic.ca/link2cell](http://www.panasonic.ca/link2cell)

- Locate your cellular phone near the base unit. If the cellular phone is too close to the base unit during a cellular call, you may hear noise. For best performance, we recommend placing the cellular phone between 0.6 m to 3 m (2 feet to 10 feet) away from the base unit.



- A** Cell line
- B** Cell phone service providers

### Trademarks

- The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc., and any use of such marks by Panasonic Corporation is under licence.
- All other trademarks identified herein are the property of their respective owners.

## Link to cell

### Pairing a Bluetooth cellular phone

**1 Base unit:**

Press and hold **[CELL 1]** or **[CELL 2]** for about 5 seconds.

- After the corresponding CELL indicator on the base unit starts flashing, the rest of the procedure must be completed within 5 minutes.

**2 Your cellular phone:**

While the corresponding CELL indicator is flashing, follow the instructions of your cellular phone to enter the pairing mode.

- Depending on your cellular phone, it may ask you to enter the Bluetooth PIN (default: "0000").
- If your cellular phone prompts you to confirm the passkey, tap **[OK]** or otherwise to accept the pairing request.

**3 Base unit:**

Wait until a long beep sounds.

- It may take more than 10 seconds to complete pairing.
- When the corresponding CELL indicator lights up, the cellular phone is connected to the base unit. You are ready to make cellular calls.




**Note:**

- Make sure that your cellular phone is set to connect to this product automatically. Refer to your cellular phone's operating instructions.

### Base unit: CELL indicators

Status	Meaning
On	A cellular phone is connected. Ready to make/receive cellular calls.
Flashing	<ul style="list-style-type: none"> <li>– The cellular line is in use.</li> <li>– Phonebook entries are being copied from a cellular phone.</li> <li>– The base unit is searching for the paired cellular phone.</li> <li>– The base unit is pairing a cellular phone.</li> <li>– A cellular call is on hold.</li> <li>– The remote voice assist feature is in use.</li> </ul>
Flashing rapidly	A cellular call is being received.
Light off	<ul style="list-style-type: none"> <li>– A cellular phone is not paired to the base unit.</li> <li>– A cellular phone is not connected to the base unit.</li> </ul>

### Handset: Link to cell display items

	<ul style="list-style-type: none"> <li>– A cellular line is in use.*1</li> <li>• When flashing: The cellular call is on hold.</li> <li>• When flashing rapidly: A cellular call is being received.</li> <li>– The remote voice assist feature is in use.</li> </ul> <p>*1 Corresponding lines (1, 2: cellular line) are indicated next to the item.</p>
	<p>A cellular phone is connected.*1 Ready to make/receive cellular calls.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• When turned off: A cellular phone is not connected to the base unit.</li> </ul> <p>*1 Corresponding lines (1, 2: cellular line) are indicated next to the item.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– A cellular call is in progress on that line.</li> <li>– The cellular line is selected for the setting.</li> </ul>

## Link to cell

### Connecting/disconnecting the cellular phone (Handset)

#### Auto connection to the Bluetooth devices (cellular phones)

The unit connects to the Bluetooth devices at regular intervals if the connection is lost. To change the interval (default: "1 min"), see the operating instructions.

- When 3 Bluetooth devices (2 cellular phones and 1 headset) are paired to the base unit, only 2 Bluetooth devices can be used with the unit at the same time, and the base unit loses its connection from other Bluetooth devices. To automatically resume the connection to Bluetooth devices, leave the auto connection on.

#### Connecting/disconnecting the cellular phone manually

If you will not be using the paired cellular phone's link to cell feature temporarily (for example, you do not want the unit to ring when your cellular line receives a call), you can disconnect your cellular phone from the base unit. If you want to use it again, reconnect the cellular phone to the base unit.

- After you disconnect a paired cellular phone from the base unit manually, it will automatically be connected to the base unit in 30 minutes. If you do not use the link to cell feature anymore, unpair the cellular phone.
- A disconnected cellular phone is not unpaired from the base unit, so pairing it to the base unit again is unnecessary.

#### 1 To connect/disconnect:

For CELL 1: **[MENU]#6251**

For CELL 2: **[MENU]#6252**

- A long beep sounds.

#### 2 [OFF]

### Cellular line only mode (If you do not use the landline) (Handset)

If you do not use the landline, we recommend setting the unit to the cellular line only mode. The default setting is "Off".

- If you turn on the "Cell line only mode", disconnect the telephone line cord from the base unit. Otherwise the "Cell line only mode" cannot be activated.

#### 1 [MENU]#157

#### 2 To turn on:

**[↓]: "On" → [SELECT] → [↓]: "Yes" → [SELECT]**

**To turn off:**

**[↓]: "Off" → [SELECT]**

<b>Basic operations</b>	
<b>Making/Answering calls (Handset)</b>	
Making cellular calls	<b>1</b> Dial the phone number. → <b>[CELL]</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• When the cellular line only mode is set, you can also press <b>[↶]/[☎]</b> instead of <b>[CELL]</b>.</li> <li>• When only 1 cellular phone is paired, the unit starts dialing.</li> </ul> <b>2</b> When 2 cellular phones are paired: <b>[↷]</b> : Select the desired cellular phone. → <b>[SELECT]</b>
Making landline calls	Dial the phone number. → <b>[↶]/[☎]</b>
Answering calls	<b>[↶]/[☎]</b>
To hang up	<b>[OFF]</b>
To adjust the receiver/speaker volume	Press <b>[▲]</b> or <b>[▼]</b> repeatedly while talking.
Making a call using the redial list	<b>1</b> <b>[▶] REDIAL</b> → <b>[↷]</b> : Select the desired entry. <b>2</b> <b>To make a cellular call:</b> When only 1 cellular phone is paired: <b>[CELL]</b> or When 2 cellular phones are paired: <b>[CELL]</b> → <b>[↷]</b> : Select the desired cellular phone. → <b>[SELECT]</b> <b>To make a landline call:</b> <b>[↶]</b>
To adjust the ringer volume (cellular line/landline)	Press <b>[▲]</b> or <b>[▼]</b> repeatedly to select the desired volume while ringing.
<b>Phonebook (Handset)</b>	
Adding entries	<b>1</b> <b>[◀] □ → [MENU]</b> <b>2</b> <b>[↷]: "Add new entry" → [SELECT]</b> <b>3</b> Enter the party's name (16 characters max.). → <b>[OK]</b> <b>4</b> Enter the party's phone number (24 digits max.). → <b>[OK]</b> <b>5</b> <b>[↷]: Select the desired group. → [SELECT] 2 times → [OFF]</b>
Making calls	<b>1</b> <b>[◀] □ → [↷]: Select the desired entry.</b> <b>2</b> <b>To make a cellular call:</b> When only 1 cellular phone is paired: <b>[CELL]</b> or When 2 cellular phones are paired: <b>[CELL]</b> → <b>[↷]: Select the desired cellular phone. → [SELECT]</b> <b>To make a landline call:</b> <b>[↶]</b>

Basic operations	
<b>Answering system for the landline (Base unit)</b>	
Answering on/off	Press <b>[ANSWER ON/OFF]</b> to turn on/off the answering system.
Listening to messages	<b>[▶■]</b> (PLAY)
<b>Answering system for the landline (Handset)</b>	
Listening to messages	<b>To listen to new messages:</b> <b>[PLAY]</b> or <b>[MENU]#3 2 3</b> <b>To listen to all messages:</b> <b>[MENU]#3 2 4</b>
Using Bluetooth devices	
<b>Copying phonebook entries from a Bluetooth cellular phone (phonebook transfer)</b>	
<p>You can copy phonebook entries from the paired cellular phones or other cellular phones (not paired) to the unit's phonebook.</p> <p><b>1 Handset:</b> <b>[MENU]#6 1 8</b></p> <p><b>2 Handset:</b>  <b>To copy from paired cellular phones:</b>  <b>[↕]:</b> Select the desired cellular phone. → <b>[SELECT]</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Copied items are stored to the group ("Cell 1" or "Cell 2") which the cellular phone is paired to.</li> </ul> <b>To copy from other cellular phones (not paired):</b>  <b>[↕]:</b> "Other cell" → <b>[SELECT]</b> → <b>[↕]:</b> Select the group you want to copy to. → <b>[SELECT]</b></p> <p><b>3 Handset:</b>  <b>When "Use the cell to transfer phone book" is displayed:</b> Go to step 4.  <b>When "Select mode" menu is displayed:</b>  <b>[↕]:</b> Select "Auto" or "Manual". → <b>[SELECT]</b>  "Auto": Download all entries from the cellular phone automatically. Go to step 5.  "Manual": Copy entries you selected.  <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Select mode" menu is displayed only when the cellular phone supports Phone Book Access Profile (PBAP) for Bluetooth connection.</li> </ul> </p> <p><b>4 Cellular phone:</b>  Follow the instructions of your cellular phone to copy phonebook entries.  <ul style="list-style-type: none"> <li>• For other cellular phones (not paired), you need to search for and select the base unit. The Bluetooth PIN (default: "0000") may be required.</li> <li>• If your cellular phone prompts you to confirm the passkey, tap <b>[OK]</b> or otherwise to accept the pairing request.</li> <li>• The entries being copied are displayed on the handset.</li> </ul> </p> <p><b>5 Handset:</b>  Wait until "Completed" is displayed. → <b>[OFF]</b></p>	

## Using Bluetooth devices

### Using a Bluetooth headset (optional)

By pairing a Bluetooth headset to the base unit, you can enjoy hands-free conversations when talking on landline calls.

- Only 2 Bluetooth devices can be used with the unit at the same time (for example, 2 cellular lines, or the headset and 1 cellular line<sup>\*1</sup>).

\*1 You cannot use a Bluetooth headset to talk on a cellular line.

#### Pairing a Bluetooth headset to the base unit


##### 1 Bluetooth headset:

Set your headset to pairing mode.

- Refer to your headset's operating instructions.

##### 2 Handset:

**[MENU]** **#** **6** **2** **1**



**A** Pair using the handset.

**B** Pairing

##### 3 If your headset PIN is "0000", go to step 4.

If your headset PIN is not "0000", press **[CLEAR]**, then enter your headset's PIN.

- Typically, default PIN is "0000". Refer to the headset's operating instructions.

##### 4 Press **[OK]**, then wait until a long beep sounds. → **[OFF]**

- When the Bluetooth headset is ready for use, the HEADSET indicator on the base unit lights up.

#### Operating a Bluetooth headset using a landline

- Refer to your headset's operating instructions for details.
- Some features described here may not be available depending on Bluetooth headset.


##### ■ Answering landline calls with your headset



To answer a landline call, press your headset's button.

When you finish talking, press your headset's button.






- If you cannot hang up the call using your headset, press **[▶■]** (STOP) on the base unit.









Frequently asked questions	
Question	Cause/solution
Why is  displayed?	<ul style="list-style-type: none"> <li>The handset is too far from the base unit. Move closer.</li> <li>The base unit's AC adaptor is not properly connected. Reconnect AC adaptor to the base unit.</li> <li>The handset is not registered to the base unit. Register it.                             <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Handset:</b> <b>[MENU]</b><b>#[1][3][0]</b></li> <li><b>Base unit:</b> Press and hold <b>[LOCATOR]</b> for about 5 seconds.</li> <li><b>Handset:</b> Press <b>[OK]</b>, then wait until a long beep sounds.</li> </ol> </li> </ul>
Why am I unable to pair a cellular phone to the base unit?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Depending on the compatibility of the cellular phone, you may not be able to pair it to the base unit. For more information, please visit: <a href="http://www.panasonic.ca/link2cell">www.panasonic.ca/link2cell</a></li> <li>Confirm that the Bluetooth feature of your cellular phone is turned on. You may need to turn this feature on depending on your cellular phone.</li> </ul>
Why is there no dial tone? (cellular line)	<ul style="list-style-type: none"> <li>The cellular phone has not been paired to the base unit. Pair the cellular phone.</li> </ul>
How can I increase the handset volume level?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Press the volume key <b>[▲]</b> repeatedly while talking.</li> </ul>
Why is the conversation noisy or cutting off?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Try to relocate the base unit so that distance to the handset is minimized.</li> <li>If the same problem occurs even if the handset is next to the base unit, contact an authorized service centre.</li> </ul>
Can I add another accessory handset to my base unit?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Yes, you can add up to 6 handsets (including the handset(s) sold with your base unit) to a single base unit.</li> </ul>
Can I keep the batteries charging all the time?	<ul style="list-style-type: none"> <li>You can leave the handset on the base unit or charger anytime. This will not harm the batteries.</li> </ul>
How can I answer a call waiting call (2nd call)?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Press <b>[FLASH]</b> when you hear the call waiting tone.</li> </ul>




**Notes**





TGD59XC(fr-ft)\_QG.fm Page 10 Friday, January 6, 2017 4:23 PM

Notes



**Foire aux questions**

Question	Cause et solution
Pourquoi n'est-il pas possible d'enregistrer un téléphone cellulaire auprès du poste de base ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Selon la compatibilité du téléphone cellulaire, il pourrait ne pas être possible de l'enregistrer auprès de la base. Pour plus de renseignements, consulter : <a href="http://www.panasonic.ca/lnk2cell">www.panasonic.ca/lnk2cell</a></li> <li>● Confirmer que la fonctionnalité Bluetooth de votre téléphone cellulaire est en marche. Sur certains téléphones cellulaires, cette fonctionnalité doit être activée préalablement.</li> </ul>
Pourquoi la tonalité de composition n'est pas entendue ? (ligne cellulaire)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Le téléphone cellulaire n'a pas été enregistré auprès du poste de base. Enregistrer le téléphone cellulaire.</li> </ul>
Comment augmenter le niveau du volume du combiné ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Appuyer à plusieurs reprises sur la touche du volume [▲] pendant une conversation.</li> </ul>
Pourquoi la conversation est-elle bryante ou coupée ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Essayer de déplacer le poste de base afin de réduire la distance avec le combiné.</li> <li>● Si ce problème se produit alors même que le combiné est à côté du poste de base, contacter un centre de service agréé.</li> </ul>
Est-il possible d'ajouter un autre combiné supplémentaire à mon poste de base ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Oui, il est possible d'ajouter jusqu'à 6 combinés (incluant le(s) combiné(s) vendu(s) avec votre poste de base) à un seul poste de base.</li> </ul>
Est-il possible de recharger continuellement les piles ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Vous pouvez laisser le combiné sur le poste de base ou le chargeur en tout temps. Cela n'endommagera pas les piles.</li> </ul>
Comment prendre un appel en attente (deuxième appel) ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Appuyer sur [FLASH] lorsque la tonalité d'appel en attente est entendue.</li> </ul>

(6)

## Avec des dispositifs Bluetooth

### Utilisation d'un casque d'écoute Bluetooth (vendu séparément)

En enregistrant un casque Bluetooth auprès du poste de base, il est possible d'avoir des conversations mains libres lors d'appels sur ligne terrestre.

- Seuls deux dispositifs Bluetooth peuvent être utilisés simultanément avec l'unité (par exemple deux lignes cellulaires, ou le casque et une ligne cellulaire<sup>1</sup>).

<sup>1</sup> Vous ne pouvez pas utiliser de casque Bluetooth pour converser lors d'un appel cellulaire.


#### Enregistrement d'un casque auprès du poste de base

##### 1 Casque Bluetooth :

- Régler votre casque en mode d'enregistrement.
- Consulter le manuel d'utilisation du casque.

##### 2 Combiné :

[MENU] [#] [6] [2] [1]



- A Enregistrer à l'aide du combiné
- B Enregistrement

##### 3 Si le NIP de votre casque est "000", passer à l'étape 4.

Si le NIP de votre casque n'est pas "000", appuyer sur [ANNULER], puis entrer le NIP de votre casque.

- Généralement, le NIP par défaut est "000". Consulter le manuel d'utilisation du casque.

##### 4 Appuyer sur [OK], puis attendre l'émission de la tonalité prolongée. → [OFF]

- Lorsque le casque est prêt à être utilisé, le voyant HEADSET sur le poste de base s'allume.

#### Fonctionnement d'un casque Bluetooth avec une ligne terrestre




- Consulter le manuel d'utilisation du casque pour plus de détails.
- Certaines des fonctionnalités décrites ici peuvent ne pas être disponibles sur tous les casques Bluetooth.

##### ■ Prise des appels sur une ligne terrestre avec votre casque






Pour prendre un appel sur ligne terrestre, appuyer sur le bouton du casque.

- Si la communication ne peut pas être coupée en utilisant le casque, appuyer sur [STOP] sur le poste de base.

(8)



Fonctions de base	
Répondre pour ligne terrestre (Poste de base)	Activation/désactivation du répondeur. Appuyer sur [ANSWER ON/OFF] pour activer ou désactiver le répondeur.
Répondre pour ligne terrestre (Combiné)	Écoute des messages [▶] (PLAY)
Écoute des messages	Écoute des nouveaux messages : [LECT.] ou [MENU]# [3] [2] [3] Écoute de tous les messages : [MENU]# [3] [2] [4]
Avec des dispositifs Bluetooth	
Copie des inscriptions du répertoire d'un téléphone cellulaire Bluetooth (transfert de répertoire)	
Il est possible de copier les inscriptions des téléphones cellulaires enregistrés ou d'autres téléphones cellulaires (non enregistrés) au répertoire de l'appareil.	
1 Combiné : [MENU]# [6] [1] [8]	
2 Combiné :	
[▶] : Sélectionner le téléphone cellulaire désiré. → [SELECT]	
● Les inscriptions copiées sont sauvegardées dans le groupe ("Cell 1" ou "Cell 2") dans lequel le téléphone cellulaire est enregistré.	
[▶] : "Autres cell." → [SELECT] → [▶] : Sélectionner le groupe destinataire de la copie. → [SELECT]	
3 Combiné :	
Lorsque "Util. cell. pour transférer répertoire" est affiché : Passer à l'étape 4.	
Lorsque le menu "select. mode" apparaît :	
[▶] : Sélectionner "auto" ou "manuel" → [SELECT]	
"Auto" : Téléchargement automatique de toutes les inscriptions du téléphone cellulaire. Passer à l'étape 5.	
"Manuel" : Copie des inscriptions sélectionnées.	
● "select. mode" apparaît seulement lorsque le téléphone cellulaire prend en charge le profil d'accès au répertoire PBAP (Phone Book Access Profile) pour la connexion Bluetooth.	
4 Téléphone cellulaire :	
Suivre les directives de votre téléphone cellulaire pour la copie des inscriptions du répertoire.	
● Pour d'autres téléphones cellulaires (non enregistrés), il est nécessaire de rechercher et de sélectionner le poste de base. Le NIP Bluetooth (par défaut : "000") peut devoir être entré.	
● Si votre téléphone cellulaire vous invite à confirmer le mot de passe, appuyer sur [OK] ou un bouton semblable pour accepter la demande d'enregistrement.	
● Les inscriptions en cours de copie sont affichées sur le combiné.	
5 Combiné :	
Attendre jusqu'à ce que "Termine" soit affiché. → [OFF]	



(6)

Fonctions de base	
<b>Pour faire/recevoir des appels (Combiné)</b>	
1	Composer un numéro de téléphone. → [CELL.]
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lorsque le mode ligne cellulaire seulement a été réglé, il est également possible d'appuyer sur [📶]/[☎] au lieu de [CELL.].</li> <li>• Lorsque 1 téléphone cellulaire seulement est enregistré, l'appareil amorce la composition.</li> <li>• Lorsque 2 téléphones cellulaires sont enregistrés : [☎] : Sélectionner le téléphone cellulaire désiré. → [SELECT.]</li> </ul>
Pour faire des appels sur ligne terrestre	
Pour recevoir des appels	
[📶]/[☎]	
[OFF]	
Dans le cours de la conversation, appuyer à répétition sur [▲] ou [▼].	
1	[▶] REDIAL → [☎] : Sélectionner l'inscription désirée.
2	Pour effectuer un appel cellulaire : Lorsque 1 téléphone cellulaire seulement est enregistré : [CELL.] ou Lorsque 2 téléphones cellulaires sont enregistrés : [CELL.] → [☎] : Sélectionner le téléphone cellulaire désiré. → [SELECT.] Pour faire un appel sur ligne terrestre :
Pour régler le volume du récepteur/haut-parleur	
Recomposition à partir de la liste des numéros composés	
Pour régler le volume de la sonnerie (ligne cellulaire/ligne terrestre) Appuyer à répétition sur [▲] ou [▼] pour sélectionner le volume de sonnerie désiré.	
Répertoire téléphonique (Combiné)	
1	[▶] □ → [MENU]
2	[☎] : "Ajout au répertoire" → [SELECT.]
3	Entrer le nom du correspondant (maximum de 16 caractères). → [OK]
4	Entrer le numéro de téléphone du correspondant (maximum de 24 chiffres). → [OK]
5	[☎] : Sélectionner le groupe désiré. → [SELECT.] 2 fois → [OFF]
Ajout d'inscriptions	
1	[▶] □ → [☎] : Sélectionner l'inscription désirée.
2	Pour faire un appel cellulaire : Lorsque 1 téléphone cellulaire seulement est enregistré : [CELL.] ou Lorsque 2 téléphones cellulaires sont enregistrés : [CELL.] → [☎] : Sélectionner le téléphone cellulaire désiré. → [SELECT.] Pour faire un appel sur ligne terrestre :

**Fonction de liaison cellulaire**

**Connexion/déconnexion du téléphone cellulaire (Combiné)**

**Connexion automatique aux dispositifs Bluetooth (téléphones cellulaires)**

L'appareil se connecte aux dispositifs Bluetooth à des intervalles réguliers si la connexion est perdue. Pour modifier l'intervalle (par défaut : "1 min"), consultez le manuel d'utilisation.

• Lorsque trois dispositifs Bluetooth (deux téléphones cellulaires et un casque) sont jumelés au poste de base, seuls deux dispositifs Bluetooth peuvent être utilisés avec le poste simultanément, et le poste de base perd sa connexion avec les autres dispositifs Bluetooth. Laissez la connexion automatique en marche pour reprendre automatiquement la connexion aux dispositifs Bluetooth.

**Connexion/déconnexion manuelle du téléphone cellulaire**

Si la fonction de liaison de cellule enregistrée n'est temporairement pas nécessaire (si, par exemple, vous ne souhaitez pas que l'appareil sonne quand le cellulaire reçoit un appel), il est possible de déconnecter le téléphone cellulaire du poste de base. Pour l'utiliser à nouveau, reconnecter le téléphone cellulaire au poste de base.

• Lorsqu'un téléphone cellulaire enregistré est déconnecté manuellement du poste de base, il est connecté automatiquement à nouveau après 30 minutes. Si vous ne souhaitez plus utiliser la fonction de liaison cellulaire, désenregistrez le téléphone cellulaire.

• Un téléphone cellulaire déconnecté du poste de base n'est pas désenregistré, il n'est donc pas nécessaire de l'enregistrer à nouveau auprès du poste de base.

**1 Pour connecter/déconnecter :**  
 Pour CELL 1 : [MENU]#6251  
 Pour CELL 2 : [MENU]#6252

• Une tonalité prolongée est émise.

**2 [OFF]**

**Mode ligne cellulaire seulement (ligne terrestre non utilisée) (Combiné)**

Si aucune ligne terrestre n'est utilisée, il est recommandé de régler l'appareil en mode ligne cellulaire seulement. Par défaut, le réglage est sur "Désactivé".

• Si le "Mode ligne cell." est activé, débrancher le cordon de ligne téléphonique du poste de base, faite de quoi le "Mode ligne cell." ne pourra pas être activé.

**1 [MENU]#157**

**2 Pour activer :**  
 [↑] : "Activé" → [SELECT.] → [↓] : "Oui" → [SELECT.]  
 Pour désactiver :  
 [↓] : "Désactivé" → [SELECT.]

(5)



Fonction de liaison cellulaire	
Enregistrement d'un téléphone cellulaire Bluetooth	
<b>1 Poste de base :</b>	Maintenir la touche [CELL 1] ou [CELL 2] enfoncée pendant environ 5 secondes.
<b>2 Votre téléphone cellulaire :</b>	Après que le voyant CELL correspondant du poste de base commence à clignoter, terminer la procédure en moins de 5 minutes.
<b>3 Poste de base :</b>	<p>Pendant que le voyant CELL correspondant clignote, suivre les directives sur votre téléphone cellulaire pour accéder au mode d'enregistrement.</p> <p>● Selon votre téléphone cellulaire, il peut être nécessaire d'entrer le NIP Bluetooth (par défaut : "0000").</p> <p>● Si votre téléphone cellulaire vous invite à confirmer le mot de passe, appuyer sur [OK] ou une touche semblable pour accepter la demande d'enregistrement.</p> <p>Attendre l'émission d'une longue tonalité.</p> <p>● L'enregistrement pourrait prendre plus de 10 secondes à se terminer.</p> <p>● Le voyant CELL correspondant s'allume lorsque le téléphone cellulaire est connecté au poste de base. Vous êtes alors prêt à effectuer des appels cellulaires.</p> <p><b>Nota :</b></p> <p>● S'assurer que le téléphone cellulaire est réglé pour se connecter automatiquement à cet appareil. Consulter le manuel d'utilisation du téléphone cellulaire.</p>
Poste de base : Voyants CELL	
Etat	Signification
Allumé	Un téléphone cellulaire est connecté. Le système est prêt à faire/recevoir des appels cellulaires.
Clignote	<p>– La ligne cellulaire est présentement utilisée.</p> <p>– Copie en cours des inscriptions du répertoire d'un téléphone cellulaire.</p> <p>– Le poste de base effectue une recherche du téléphone cellulaire enregistré.</p> <p>– Le poste de base effectue l'enregistrement d'un téléphone cellulaire.</p> <p>– Un appel cellulaire est en garde.</p> <p>– La fonction d'assistance vocale distante est en cours d'utilisation.</p>
Clignote rapidement	Reception d'un appel cellulaire.
Eteint	<p>– Un téléphone cellulaire n'est pas enregistré auprès du poste de base.</p> <p>– Un téléphone cellulaire n'est pas connecté au poste de base.</p>
Combiné : Éléments affichés lors de l'utilisation de la fonction de liaison cellulaire	
	<p>– Une ligne cellulaire est présentement utilisée.</p> <p>● Clignotement : L'appel cellulaire est en garde.</p> <p>● Clignotement rapide : Réception d'un appel cellulaire.</p> <p>– La fonction d'assistance vocale distante est en cours d'utilisation.</p> <p>*1 Les lignes correspondantes (1, 2 : ligne cellulaire) sont indiquées à côté de l'élément.</p>
	<p>Un téléphone cellulaire est connecté. Le système est prêt à faire/recevoir des appels cellulaires.</p> <p>● Eteint : Un téléphone cellulaire n'est pas connecté au poste de base.</p> <p>*1 Les lignes correspondantes (1, 2 : ligne cellulaire) sont indiquées à côté de l'élément.</p>
	<p>– Un appel cellulaire est en cours sur cette ligne.</p> <p>– La ligne cellulaire est sélectionnée pour le réglage.</p>

(4)

**Choix de la langue (Combiné) (par défaut : "English")**

Langue d'affichage [MENU] [0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [∗] [∗] : "Français" → [SAUV.] → [OFF]

Langue de l'annonce vocale [MENU] [0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [∗] [∗] : "Français" → [SAUV.] → [OFF]

**Date et heure (Combiné)**

1 [MENU] [0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [∗] [∗] : "01/01/2017" → [OK]

2 Entrer le jour, le mois et l'année. → [OK]

3 Entrer l'heure et les minutes (système de 24 heures).

4 [SAUV.] → [OFF]

**Enregistrement du message réponse du répondeur pour la ligne terrestre (Combiné)**

Vous pouvez enregistrer votre propre message réponse au lieu d'utiliser le message préenregistré de l'appareil.

1 [MENU] [0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [∗] [∗] : "Out" → [SELECT.]


2 Après l'émission d'une tonalité, tenir le combiné à environ 20 cm (8 po) et parler clairement dans le micro (maximum de 2 minutes).

3 Appuyer sur [ARRÊT] pour mettre fin à l'enregistrement. → [OFF]

**Fonction de liaison cellulaire**

Vous pouvez connecter votre poste de base et votre téléphone cellulaire en utilisant la technologie sans fil Bluetooth®. De cette façon, vous pourrez prendre ou effectuer des appels cellulaires en utilisant votre système téléphonique. Pour de plus amples renseignements, visitez notre site Web : [www.panasonic.ca/link2cell](http://www.panasonic.ca/link2cell)

● Placer le téléphone cellulaire à proximité du poste de base. Si le téléphone cellulaire est trop près du poste de base pendant un appel cellulaire, il y a risque d'interférences audibles. Pour de meilleurs résultats, il est recommandé de placer le téléphone cellulaire de 0,6 m à 3 m (2 à 10 pi) du poste de base.



**A** Ligne cellulaire  
**B** Fournisseurs de service de téléphones cellulaires

**Marques de commerce**

- Le mot servant de marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc., et tout usage de ces marques par Panasonic Corporation est effectué en vertu d'une licence.
- Toutes les autres marques de commerce identifiées aux présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

(3)

**Mise en place/Recharge des piles**

**Charger pendant environ 7 heures.**

**Nota :**

- UTILISER SEULEMENT des piles rechargeables Ni-MH de format AAA (R03) (A).
- Ne PAS utiliser de piles alcalines, au manganèse ou au nickel-cadmium.
- Confirmer la polarité (+, -).
- Suivre les directives inscrites à l'affichage pour configurer l'appareil.
- Vérifier que "Charge" est affiché (B).

**Conseils pour le fonctionnement**

**Touche de fonction**  
 En pressant l'une de ces touches, il est possible de sélectionner la fonction indiquée directement au-dessus de la touche. Lors de l'utilisation de l'appareil, consulter l'affichage pour connaître les fonctions assignées aux touches de fonction.

**Touche de navigation**  
 [▲], [▼], [▶], [◀] ou [↻] : Défilement des diverses listes et rubriques.  
 VOL : (Volume : [▲] ou [▼]) : Réglage du volume sur le récepteur ou le haut-parleur durant la conversation.  
 [◻] : Consultation d'une inscription du répertoire.  
 [▶] REDIAL : Affichage de la liste de récomposition.  
 [▲] CID (Affichage du demandeur) : Consultation de la liste des demandeurs.

(2)

## Guide sommaire

### Raccordements

**Poste de base**

- ① Brancher l'adaptateur secteur à l'appareil en appuyant solidement sur la fiche.
- ② Brancher le cordon de ligne téléphonique à l'appareil, puis à la prise téléphonique à ligne simple (RJ11C) jusqu'à entendre un clic.
- ③ Brancher l'adaptateur secteur dans une prise de courant.
- ④ Un filtre DSL/ADSL (vendu séparément) est requis pour les abonnés à un service DSL/ADSL.

● N'utiliser que l'adaptateur secteur Panasonic PNLV226, fourni.

**Chargeur**

- ① Brancher l'adaptateur secteur dans une prise de courant.