

Panasonic

Model No. **KX-TG7842C/KX-TG7843C**
KX-TG365CSK/KX-TG395CSK
KX-TG7872C/KX-TG7873C

Quick Guide

Connections

Base unit for KX-TG7841 series

- Use only the supplied Panasonic AC adaptor PNLV226.

*DSL/ADSL filter (not supplied) is required if you have DSL/ADSL service.

Base unit for KX-TG7871 series

- Use only the supplied Panasonic AC adaptor PNLV234.


*DSL/ADSL filter (not supplied) is required if you have DSL/ADSL service.

Printed in China

PNQW3432ZA TT1212MG0 (E)

Connections


Charger



To power outlet

Battery installation/Battery charging

Charge for about 7 hours.

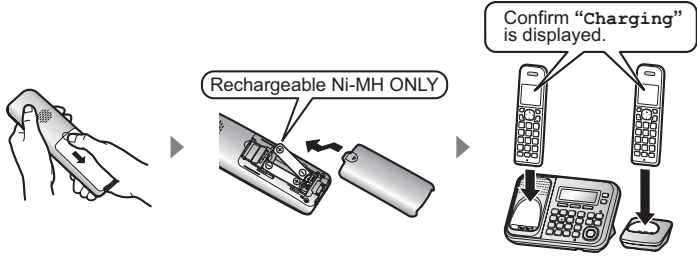

Rechargeable Ni-MH ONLY

Confirm "Charging" is displayed.

Note:

- USE ONLY Ni-MH batteries AAA (R03) size.
- Do NOT use Alkaline/Manganese/Ni-Cd batteries.
- Confirm correct polarities (+, -).

Operating tips

Soft keys

This unit features soft keys. By pressing a soft key, you can select the feature shown directly above it on the display. Pay attention to the display to see what functions the soft keys are assigned during operation.

Navigator key


Handset:

- [▲], [▼], [◀], or [▶]: Scroll through various lists and items.
- [VOL.] (Volume: [▲] or [▼]): Adjust the receiver or speaker volume while talking.
- [PHONEBOOK] (Phonebook): View the phonebook entry.
- [REDIAL] (Redial): View the redial list.
- [CID] (Call Display): View the caller list.


Base unit:

- [▲], [▼], [◀], or [▶]: Scroll through various lists and items.
- VOL. (Volume: [▲] or [▼]): Adjust the speaker volume while talking.
- [REPEAT]/[SKIP]: Repeat/skip messages during playback.

Handset



Base unit



Date and time (Handset)

- 1 [MENU] [1] [0] [1]
- 2 Enter the current month, date, and year. → [OK]
- 3 Enter the current hour and minute (12-hour clock format).
- 4 [AM/PM]: Select "AM" or "PM". → [SAVE] → [OFF]

Recording your greeting message for the answering system for the landline (Handset)


If you use a pre-recorded greeting message, you do not need to record your own greeting message.

- 1 [MENU] [3] [0] [2] → [YES] → [SELECT]
- 2 After a beep sounds, hold the handset about 20 cm (8 inches) away and speak clearly into the microphone (2 minutes max.).
- 3 Press [STOP] to stop recording. → [OFF]

Link to cell

You can use the unit to make or answer calls using a cellular line. Your cellular phones must have Bluetooth® wireless technology that is compatible with this product. For more details, please visit our Web site: <http://www.panasonic.ca/link2cell>

- Locate your cellular phone near the base unit. If the cellular phone is too close to the base unit during a cellular call, you may hear noise. For best performance, we recommend placing the cellular phone between 0.6 m to 3 m (2 feet to 10 feet) away from the base unit.

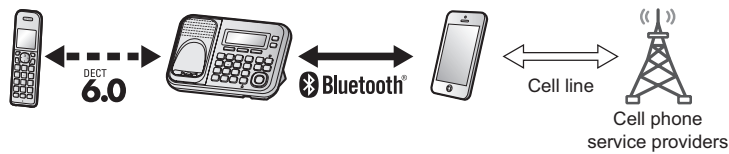

Pairing a Bluetooth cellular phone

1 Handset:

For CELL 1: **[MENU] # 6 2 4 1**

For CELL 2: **[MENU] # 6 2 4 2**

- After the CELL 1 or CELL 2 indicator on the base unit starts flashing, the rest of the procedure must be completed within 5 minutes.

2 Your cellular phone:

While the CELL 1 or CELL 2 indicator is flashing, follow the instructions of your cellular phone to enter the pairing mode.

- Depending on your cellular phone, it may ask you to enter the base unit PIN (default: "0000").

3 Handset:

Wait until a long beep sounds.

- It may take more than 10 seconds to complete pairing.
- When the CELL 1 or CELL 2 indicator lights up, the cellular phone is connected to the base unit. You are ready to make cellular calls.




4 [OFF]

Note:

- Make sure that your cellular phone is set to connect to this product automatically. Refer to your cellular phone's operating instructions.

Trademarks

- The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Panasonic Corporation is under licence. All other trademarks identified herein are the property of their respective owners.

Link to cell	
Base unit: CELL 1/CELL 2 indicators	
Status	Meaning
On	A cellular phone is connected. Ready to make/receive cellular calls.
Flashing	<ul style="list-style-type: none"> – The cellular line is in use. – Phonebook entries are being copied from a cellular phone. – The base unit is searching for the paired cellular phone. – A cellular call is put on hold.
Flashing rapidly	A cellular call is being received.
Light off	<ul style="list-style-type: none"> – A cellular phone is not paired to the base unit. – A cellular phone is not connected to the base unit.
Handset: Link to cell display items	
	A cellular line is in use. <ul style="list-style-type: none"> • When flashing: The cellular call is put on hold. • When flashing rapidly: A cellular call is being received.
	A cellular phone is connected.* ¹ Ready to make/receive cellular calls. <ul style="list-style-type: none"> • When turned off: A cellular phone is not connected to the base unit. *1 Corresponding cellular line(s) is(are) indicated next to the item.
	A cellular call is being received on that line.
Connecting/disconnecting the cellular phone	
<p>Auto connection to the cellular phone The unit connects to the cellular phone at regular intervals if the connection is lost. To change the interval (default: "1 min"), see the operating instructions.</p> <ul style="list-style-type: none"> • When you are using a cellular line or a Bluetooth headset, the base unit loses its connection from other Bluetooth devices (cellular phone or headset). To automatically resume the connection to cellular phones, leave the auto connection on. 	
<p>Connecting/disconnecting the cellular phone manually (Handset) If you will not be using the paired cellular phone's link to cell feature temporarily (for example, you do not want the unit to ring when your cellular line receives a call), you can disconnect your cellular phone from the base unit. If you want to use it again, reconnect the cellular phone to the base unit.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Even if a paired cellular phone was disconnected from the base unit, if it is brought within the base unit's range during the auto connection interval, it may automatically connect to the base unit. • A disconnected cellular phone is not unpaired from the base unit, so pairing it to the base unit again is unnecessary. 	
<p>1 To connect/disconnect: For CELL 1: [MENU] # 6 2 5 1 (A long beep sounds.) For CELL 2: [MENU] # 6 2 5 2 (A long beep sounds.)</p>	
<p>2 [OFF]</p>	

Link to cell	
Cellular line only mode (If you do not use the landline) (Handset)	
If you do not use the landline, set the cellular line only mode to use this unit more conveniently.	
1 [MENU] [1] [5] [7] 2 To turn on: [↕]: "On" → [SELECT] → [↕]: "Yes" → [SELECT] To turn off: [↕]: "Off" → [SELECT]	
Basic operations	
Making/Answering calls (Handset)	
Making cellular calls	1 Dial the phone number. → [CELL] • When the cellular line only mode is set, you can also press [↶]/[↷] instead of [CELL]. • When only 1 cellular phone is paired, the unit starts dialing. 2 When 2 cellular phones are paired: [↕]: Select the desired cellular phone. → [SELECT]
Making landline calls	Dial the phone number. → [↶]/[↷]
Answering calls	[↶]/[↷]
To hang up	[OFF]
To adjust the receiver or speaker volume	Press [▲] or [▼] repeatedly while talking.
Making a call using the redial list	1 [▶] REDIAL → [↕]: Select the desired phone number. 2 To make a cellular call: When only 1 cellular phone is paired: [CELL] or When 2 cellular phones are paired: [CELL] → [↕]: Select the desired cellular phone. → [SELECT] To make a landline call: [↶]
Making/Answering calls (Base unit)	
Making cellular calls	Dial the phone number. → [CELL 1]/[CELL 2] • When the cellular line only mode is set, you can also press [↷] instead of [CELL 1]/[CELL 2].
Making landline calls	Dial the phone number. → [↷]
Answering calls	[↷]
To hang up	[↷]
To adjust the speaker volume	Press [▲] or [▼] repeatedly while talking.

Basic operations	
Making/Answering calls (Base unit)	
Making a call using the redial list	1 [REDIAL] → [↕]: Select the desired phone number. 2 To make a cellular call: [CELL 1]/[CELL 2] To make a landline call: [☎]
Adjusting the ringer volume (Handset)	
To adjust the handset ringer volume (cellular line)	1 For CELL 1: [MENU][#][6][2][8][1] For CELL 2: [MENU][#][6][2][8][2] 2 [↕]: Select the desired volume. → [SAVE] → [OFF]
To adjust the handset ringer volume (landline)	1 [MENU][#][1][6][0] 2 [↕]: Select the desired volume. → [SAVE] → [OFF]
Adjusting the ringer volume (Base unit)	
To adjust the base unit ringer volume (cellular line)	1 For CELL 1: [MENU][#][6][2][8][1] For CELL 2: [MENU][#][6][2][8][2] 2 [↕]: Select the desired volume. → [SAVE] → [EXIT]
To adjust the base unit ringer volume (landline)	1 [MENU][#][1][6][0] 2 [↕]: Select the desired volume. → [SAVE] → [EXIT]
Shared phonebook (Handset)	
Adding entries	1 [←] [📖] → [MENU] 2 [↕]: "Add new entry" → [SELECT] 3 Enter the party's name (16 characters max.). → [OK] 4 Enter the party's phone number (24 digits max.). → [OK] 5 [↕]: Select the desired group. → [SELECT] 2 times → [OFF]
Making calls	1 [←] [📖] → [↕]: Select the desired entry. 2 To make a cellular call: When only 1 cellular phone is paired: [CELL] or When 2 cellular phones are paired: [CELL] → [↕]: Select the desired cellular phone. → [SELECT] To make a landline call: [☎]
Shared phonebook (Base unit)	
Making calls	1 [📖] → [↕]: Select the desired entry. 2 To make a cellular call: [CELL 1]/[CELL 2] To make a landline call: [☎]
Answering system for the landline (Base unit)	
Answering on/off	Press [ANSWER ON/OFF] to turn on/off the answering system.
Listening to messages	[▶] (PLAY)

Basic operations	
Answering system for the landline (Handset)	
Listening to messages	To listen to new messages: [MENU]#323 To listen to all messages: [MENU]#324
Using Bluetooth devices	
Copying phonebook entries from a Bluetooth cellular phone (phonebook transfer)	
<p>You can copy phonebook entries from the paired cellular phones or other cellular phones (not paired) to the unit's shared phonebook.</p> <p>1 Handset: [MENU]#618</p> <p>2 Handset: To copy from paired cellular phones: [↕]: Select the desired cellular phone. → [SELECT] • Copied items are stored to the group ("cell 1" or "cell 2") which the cellular phone is paired to.</p> <p>To copy from other cellular phones (not paired): [↕]: "Other cell" → [SELECT] → [↕]: Select the group you want to copy to. → [SELECT]</p> <p>3 When "Use the cell to transfer phone book" is displayed: Go to step 4. When "select mode" menu is displayed: [↕]: Select "Auto" or "Manual". → [SELECT] "Auto": Download all entries from the cellular phone automatically. Go to step 5. "Manual": Copy entries you selected. • "select mode" menu is displayed only when the cellular phone supports PBAP (Phone Book Access Profile) for Bluetooth connection.</p> <p>4 Cellular phone: Follow the instructions of your cellular phone to copy phonebook entries. • For other cellular phones (not paired), you need to search for and select the base unit. The base unit PIN (default: "0000") may be required. • The entries being copied are displayed on the handset.</p> <p>5 Handset: Wait until "Completed" is displayed. → [OFF]</p>	


Using Bluetooth devices


Using a Bluetooth wireless headset (optional) for landline calls

By pairing a Bluetooth headset to the base unit, you can have a hands-free conversation wirelessly for landline calls.

- While someone is using a cellular line, the Bluetooth headset connection is not available.

Pairing a headset to the base unit


- Your headset:**
Set your headset to pairing mode.
 - Refer to your headset operating instructions.
- Handset:**
[MENU] [#] [6] [2] [1]
- If your headset PIN is "0000", go to step 4.**
If your headset PIN is other than "0000", press [CLEAR], then enter your headset PIN.
 - Typically, default PIN is "0000". Refer to the headset operating instructions.
- Press [OK], then wait until a long beep sounds. → [OFF]
 - When  is displayed on the base unit, the headset is available for use.



Operating a Bluetooth wireless headset using a landline

Refer to your headset operating instructions for headset operations.

- **Answering landline calls with your headset**
To answer a landline call, turn on your headset referring to your headset operating instructions. When you finish talking, turn off your headset referring to your headset operating instructions.
 - If you cannot hang up the call using your headset, press [OK] on the base unit 2 times.
- **Switching between the base unit and your headset**
You can switch between the base unit and your headset:
 - during a landline call with the base unit speakerphone.
 - during an intercom call between the base unit and headset.
 - while listening to messages recorded on the base unit answering system.
- **To switch to your headset:**
Press [Q] on the base unit.
- **To switch to the base unit:**
Press [OK] on the base unit.

Frequently asked questions	
Question	Cause/solution
Why is  displayed?	<ul style="list-style-type: none"> The handset is too far from the base unit. Move closer. The base unit's AC adaptor is not properly connected. Reconnect AC adaptor to the base unit. The handset is not registered to the base unit. Register it. <ol style="list-style-type: none"> Handset: [MENU] # [1] [3] [0] Base unit: Press and hold [LOCATOR] for about 5 seconds until the registration tone sounds. Handset: Press [OK], then wait until a long beep sounds.
Why am I unable to pair a cellular phone to the base unit?	<ul style="list-style-type: none"> Depending on the compatibility of the cellular phone, you may not be able to pair it to the base unit. For more information, please visit http://www.panasonic.ca/link2cell Confirm that the Bluetooth feature of your cellular phone is turned on. You may need to turn this feature on depending on your cellular phone.
Why is there no dial tone? (cellular line)	<ul style="list-style-type: none"> Make sure that the CELL 1 or CELL 2 indicator lights up and the cellular phone is connected to the base unit. The cellular phone has not been paired to the base unit. Pair the cellular phone.
How can I increase the handset volume level?	<ul style="list-style-type: none"> Press the volume key [▲] repeatedly while talking.
Why is the conversation noisy or cutting off?	<ul style="list-style-type: none"> Try to relocate the base unit so that distance to the handset is minimized. If the same problem occurs even if the handset is next to the base unit, contact an authorized service centre.
Can I add another accessory handset to my base unit?	<ul style="list-style-type: none"> Yes, you can add up to 6 handsets (including the handset(s) sold with your base unit) to a single base unit.
Can I keep the batteries charging all the time?	<ul style="list-style-type: none"> You can leave the handset on the base unit or charger anytime. This will not harm the batteries.
How can I answer a Call Waiting call (2nd call)?	<ul style="list-style-type: none"> Press [CALL WAIT] when you hear the Call Waiting tone.

Panasonic

Modèle **KX-TG7842C/KX-TG7843C**
KX-TG365CSK/KX-TG395CSK
KX-TG7872C/KX-TG7873C

Guide sommaire

Raccordements

Poste de base pour la série KX-TG7841

- N'utiliser que l'adaptateur secteur Panasonic PNLV226, fourni.

*Un filtre DSL/ADSL (vendu séparément) est requis pour les abonnés à un service DSL/ADSL.

Poste de base pour la série KX-TG7871


- N'utiliser que l'adaptateur secteur Panasonic PNLV234, fourni.

*Un filtre DSL/ADSL (vendu séparément) est requis pour les abonnés à un service DSL/ADSL.

Imprimé en Chine


Raccordements

Chargeur



Mise en place/Recharge des piles

Charger pendant environ 7 heures.

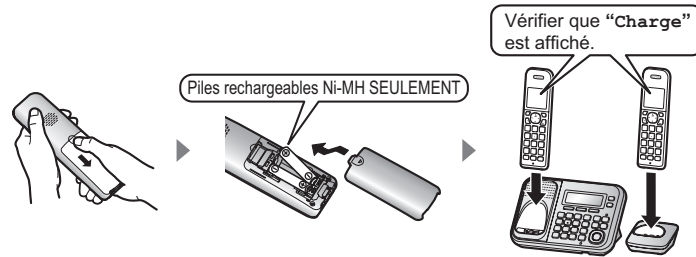

Nota :

- N'UTILISER QUE des piles Ni-MH AAA (R03).
- Ne PAS utiliser des piles alcalines, au manganèse ou au nickel-cadmium.
- Confirmer la polarité (+, -).

(2)

Conseils pour le fonctionnement

Touches de fonction

L'appareil comporte des touches de fonction. Lors d'une pression sur une touche de fonction, il est possible de sélectionner la fonction qui s'affiche directement au-dessus sur l'afficheur. Lors de l'utilisation de l'appareil, consulter l'affichage pour connaître les fonctions assignées aux touches de fonction.

Touche de navigation


Combiné :

- [▲], [▼], [◀], ou [▶] : Pour le défilement parmi diverses listes et rubriques.
- [VOL.] (Volume : [▲] ou [▼]) : Régler le volume sur le récepteur ou le haut-parleur durant la conversation.
- [◀] [☞] : Consultation d'une inscription au répertoire.
- [▶] REDIAL : Pour afficher la liste de recomposition.
- [▼] CID (Affichage du demandeur) : Pour afficher la liste des demandeurs.


Poste de base :

- [▲], [▼], [◀], ou [▶] : Pour le défilement parmi diverses listes et rubriques.
- VOL. (Volume : [▲] ou [▼]) : Permet de régler le volume sur le récepteur durant la conversation.
- [◀] [▶] : Reprise/saut des messages durant la lecture.

Combiné




Augmentation du volume




Diminution du volume

Poste de base



Augmentation du volume



Diminution du volume

Modification de la langue (par défaut : "English")

Langue d'affichage (Combiné/Poste de base)

- 1 [MENU] #110 → [↑] : "Français" → [SAUV.]
- 2 Effectuer la procédure selon l'appareil.

Combiné : [OFF]

Poste de base : [EXIT]

Langue du guide vocal (Combiné)

- 1 [MENU] #112 → [↑] : "Français" → [SAUV.] → [OFF]

Date et heure (Combiné)

- 1 [MENU] #101
- 2 Entrer le jour, le mois et l'année. → [OK]
- 3 Entrer l'heure et les minutes (système de 24 heures).
- 4 [SAUV.] → [OFF]

Enregistrement du message réponse du répondeur pour la ligne terrestre (Combiné)


Lors de l'utilisation du message réponse préenregistré, il n'est pas nécessaire d'enregistrer un message réponse personnalisé.

- 1 **[MENU] #302 → [↑] : "Oui" → [SÉLEC.]**
- 2 Après l'émission d'une tonalité, tenir le combiné à environ 20 cm (8 po) et parler clairement dans le micro (maximum de 2 minutes).
- 3 Appuyer sur **[ARRÊT]** pour mettre fin à l'enregistrement. → **[OFF]**

Liaison cellulaire

Il est possible d'utiliser l'appareil pour faire ou prendre des appels en utilisant une ligne cellulaire. Vos téléphones cellulaires doivent posséder la technologie sans fil Bluetooth® qui est compatible avec cet appareil. Pour plus de renseignements, consulter notre site Web : <http://www.panasonic.ca/link2cell>

- Placer votre téléphone cellulaire à proximité du poste de base. Si le téléphone cellulaire est trop proche du poste de base durant un appel cellulaire, il pourrait y avoir de l'interférence. Pour de meilleurs résultats, il est recommandé de placer le téléphone cellulaire de 0,6 m à 3 m (2 à 10 pi) du poste de base.

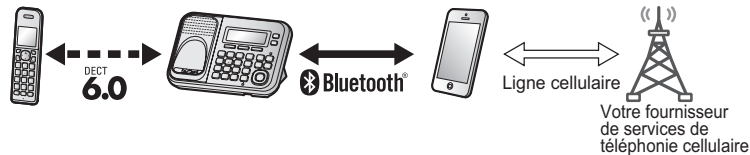




Enregistrement d'un téléphone cellulaire Bluetooth

- 1 **Combiné :**
 Pour CELL 1 : **[MENU] #6241**
 Pour CELL 2 : **[MENU] #6242**
 - Après que le voyant CELL 1 ou CELL 2 du poste de base commence à clignoter, la procédure doit être terminée en moins de 5 minutes.
 - 2 **Votre téléphone cellulaire :**
 Pendant que le voyant CELL 1 ou CELL 2 clignote, suivre les directives sur votre téléphone cellulaire pour accéder au mode d'enregistrement.
 - Selon votre téléphone cellulaire, il pourrait demander d'entrer le NIP du poste de base (par défaut : "0000").
 - 3 **Combiné :**
 Attendre l'émission d'une tonalité prolongée.
 - L'enregistrement pourrait prendre plus de 10 secondes à se terminer.
 - Lorsque le voyant CELL 1 ou CELL 2 s'allume, le téléphone cellulaire est connecté au poste de base. Il est possible de faire des appels cellulaires.
 - 4 **[OFF]**
- Nota :**
- S'assurer que le téléphone cellulaire est réglé pour se connecter automatiquement à cet appareil. Consulter le manuel d'utilisation du téléphone cellulaire.

Marques de commerce

- Le mot Bluetooth® servant de marque et les logos Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et tout usage de ces marques par Panasonic Corporation est effectuée en vertu d'une licence. Toutes les autres marques de commerce identifiées aux présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Liaison cellulaire	
Poste de base : Voyants CELL 1/CELL 2	
État	Signification
Allumé	Un téléphone cellulaire est connecté. Prêt pour faire/recevoir des appels cellulaires.
Clignote	<ul style="list-style-type: none"> - La ligne cellulaire est présentement utilisée. - Copie en cours des inscriptions du répertoire d'un téléphone cellulaire. - Le poste de base effectue une recherche du téléphone cellulaire enregistré. - Un appel cellulaire est mis en garde.
Clignote rapidement	Réception d'un appel cellulaire.
Éteint	<ul style="list-style-type: none"> - Un téléphone cellulaire n'est pas enregistré auprès du poste de base. - Un téléphone cellulaire n'est pas connecté au poste de base.
Combiné : Éléments affichés lors de la liaison cellulaire	
	Une ligne cellulaire est présentement utilisée. <ul style="list-style-type: none"> ● Clignotement : L'appel cellulaire est mis en garde. ● Clignotement rapide : Réception d'un appel cellulaire.
	Un téléphone cellulaire est connecté.* ¹ Prêt pour faire/recevoir des appels cellulaires. <ul style="list-style-type: none"> ● Éteint : Un téléphone cellulaire n'est pas connecté au poste de base. * ¹ La(les) ligne(s) cellulaire(s) correspondante(s) est(sont) indiquée(s) à côté de la rubrique.
	Réception d'un appel cellulaire sur cette ligne.
Connexion/déconnexion du téléphone cellulaire	
Connexion automatique au téléphone cellulaire L'appareil établit la connexion au téléphone cellulaire à des intervalles réguliers si la connexion est perdue. Pour modifier l'intervalle (par défaut : "1 min"), consulter le manuel d'utilisation. <ul style="list-style-type: none"> ● Lors de l'utilisation d'un téléphone cellulaire ou d'un casque Bluetooth, le poste de base perd ses connexions à d'autres dispositifs Bluetooth (téléphone cellulaire ou casque d'écoute). Pour rétablir automatiquement la connexion à des téléphones cellulaires, conserver la connexion automatique activée. 	
Connexion/déconnexion manuelle du téléphone cellulaire (Combiné) Si la fonction de liaison cellulaire n'est temporairement pas nécessaire (par exemple, pour faire ou recevoir des appels sur le téléphone cellulaire), il est possible de déconnecter le téléphone cellulaire du poste de base. Pour l'utiliser à nouveau, reconnecter le téléphone cellulaire au poste de base. <ul style="list-style-type: none"> ● Même si un téléphone cellulaire connecté a été déconnecté du poste de base, s'il est rapproché du poste de base durant l'intervalle de connexion automatique, il pourrait être automatiquement connecté au poste de base. ● Un téléphone déconnecté n'est pas désenregistré auprès du poste de base, il n'est donc pas nécessaire de l'enregistrer à nouveau auprès du poste de base. 	
1 Pour connecter/déconnecter : Pour CELL 1 : [MENU]#6[2]5[1] (Émission d'une longue tonalité.) Pour CELL 2 : [MENU]#6[2]5[2] (Émission d'une longue tonalité.)	
2 [OFF]	

Liaison cellulaire	
Mode ligne cellulaire seulement (ligne terrestre non utilisée) (Combiné)	
Si une ligne terrestre n'est pas utilisée, régler le mode ligne cellulaire seulement pour utiliser cet appareil.	
1 [MENU] [#] [1] [5] [7] 2 Pour activer : [↕] : "Activé" → [SÉLEC.] → [↕] : "oui" → [SÉLEC.] Pour désactiver : [↕] : "Désactivé" → [SÉLEC.]	
Fonctions de base	
Pour faire/recevoir des appels (Combiné)	
Pour faire des appels cellulaires	1 Composer un numéro de téléphone. → [CELL.] <ul style="list-style-type: none"> Lorsque le mode ligne cellulaire seulement a été réglé, il est également possible d'appuyer sur [↶]/[↷] au lieu de [CELL.]. Lorsque seulement 1 téléphone cellulaire est enregistré, l'appareil amorce la composition. 2 Lorsque 2 téléphones cellulaires sont enregistrés : [↕] : Sélectionner le téléphone cellulaire désiré. → [SÉLEC.]
Pour faire des appels sur ligne terrestre	Composer un numéro de téléphone. → [↶] / [↷]
Pour recevoir des appels	[↶] / [↷]
Coupure de communication	[OFF]
Réglage du volume du récepteur ou du haut-parleur	Dans le cours de la conversation, appuyer à répétition sur [▲] ou [▼] .
Recomposition à partir de la liste des numéros composés	1 [▶] REDIAL → [↕] : Sélectionner le numéro de téléphone désiré. 2 Pour faire un appel cellulaire : Lorsque seulement 1 téléphone cellulaire est enregistré : [CELL.] ou Lorsque 2 téléphones cellulaires sont enregistrés : [CELL.] → [↕] : Sélectionner le téléphone cellulaire désiré. → [SÉLEC.] Pour faire un appel sur ligne terrestre : [↶]
Pour faire/recevoir des appels (Poste de base)	
Pour faire des appels cellulaires	Composer le numéro de téléphone. → [CELL 1] / [CELL 2] <ul style="list-style-type: none"> Lorsque le mode ligne cellulaire seulement a été réglé, il est également possible d'appuyer sur [↷] au lieu de [CELL 1]/[CELL 2].
Pour faire des appels sur ligne terrestre	Composer un numéro de téléphone. → [↷]
Pour recevoir des appels	[↷]
Coupure de communication	[↷]
Réglage du volume	Dans le cours de la conversation, appuyer à répétition sur [▲] ou [▼] .
Recomposition à partir de la liste des numéros composés	1 [RECOM] → [↕] : Sélectionner le numéro de téléphone désiré. 2 Pour faire un appel cellulaire : [CELL 1] / [CELL 2] Pour faire un appel sur ligne terrestre : [↷]

(6)

Fonctions de base	
Réglage du volume de la sonnerie (Combiné)	
Réglage du volume de la sonnerie du combiné (ligne cellulaire)	1 Pour CELL 1 : [MENU]#6281 Pour CELL 2 : [MENU]#6282 2 [↑] : Sélectionner le volume désiré. → [SAUV.] → [OFF]
Réglage du volume de la sonnerie du combiné (ligne terrestre)	1 [MENU]#160 2 [↑] : Sélectionner le volume désiré. → [SAUV.] → [OFF]
Réglage du volume de la sonnerie (Poste de base)	
Réglage du volume de la sonnerie du poste de base (ligne cellulaire)	1 Pour CELL 1 : [MENU]#6281 Pour CELL 2 : [MENU]#6282 2 [↑] : Sélectionner le volume désiré. → [SAUV.] → [EXIT]
Réglage du volume de la sonnerie du poste de base (ligne terrestre)	1 [MENU]#160 2 [↑] : Sélectionner le volume désiré. → [SAUV.] → [EXIT]
Répertoire partagé (Combiné)	
Ajout d'inscriptions	1 [←] [📧] → [MENU] 2 [↑] : "Ajout au répertoire" → [SÉLEC.] 3 Entrer le nom du correspondant (maximum de 16 caractères). → [OK] 4 Entrer le numéro de téléphone du correspondant (maximum de 24 chiffres). → [OK] 5 [↑] : Sélectionner le groupe désiré. → [SÉLEC.] 2 fois → [OFF]
Pour faire des appels	1 [←] [📧] → [↑] : Sélectionner l'inscription désirée. 2 Pour faire un appel cellulaire : Lorsque seulement 1 téléphone cellulaire est enregistré : [CELL.] ou Lorsque 2 téléphones cellulaires sont enregistrés : [CELL.] → [↑] : Sélectionner le téléphone cellulaire désiré. → [SÉLEC.] Pour faire un appel sur ligne terrestre : [📞]
Répertoire partagé (Poste de base)	
Pour faire des appels	1 [📧] → [↑] : Sélectionner l'inscription désirée. 2 Pour faire un appel cellulaire : [CELL 1]/[CELL 2] Pour faire un appel sur ligne terrestre : [📞]
Répondeur pour ligne terrestre (Poste de base)	
Activation/désactivation du répondeur	Appuyer sur [ANSWER ON/OFF] pour activer ou désactiver le répondeur.
Écoute des messages	[▶] (PLAY)
Répondeur pour ligne terrestre (Combiné)	
Écoute des messages	Écoute des nouveaux messages : [MENU]#323 Écoute de tous les messages : [MENU]#324

Avec des dispositifs Bluetooth

Copie des inscriptions du répertoire d'un téléphone cellulaire Bluetooth (transfert de répertoire)

Il est possible de copier les inscriptions d'un téléphone cellulaire ou d'autres téléphones cellulaires (non enregistrés) au répertoire partagé de l'appareil.

1 Combiné : [MENU] [#] [6] [1] [8]

2 Combiné :

Pour copier de téléphones cellulaires enregistrés :

[↑] : Sélectionner le téléphone cellulaire désiré. → [SÉLEC.]

- Les inscriptions copiées sont sauvegardées dans le groupe ("Cell 1" ou "Cell 2") auquel le téléphone cellulaire est enregistré.

Pour copier d'autres téléphones cellulaires (non enregistrés) :

[↑] : "Autres cell." → [SÉLEC.] → [↑] : Sélectionner le groupe où effectuer la copie. → [SÉLEC.]

3 Lorsque "Util. cell. pour transférer repertoire" apparaît : Aller à l'étape 4.

Lorsque le menu "Sélect. mode" apparaît :

[↑] : Sélectionner "Auto" ou "Manuel". → [SÉLEC.]

"Auto" : Téléchargement automatique de toutes les inscriptions du téléphone cellulaire. Passer à l'étape 5.

"Manuel" : Copie des inscriptions sélectionnées.

- Le menu "Sélect. mode" apparaît seulement lorsque le téléphone cellulaire prend en charge le profil PBAP (Phone Book Access Profile) pour la connexion Bluetooth.

4 Téléphone cellulaire :

Suivre les directives de votre téléphone cellulaire pour la copie des inscriptions du répertoire.

- Pour d'autres téléphones cellulaires (non enregistrés), il est nécessaire de rechercher et de sélectionner le poste de base. Le NIP du poste de base (défaut : "0000") peut être nécessaire.
- Les inscriptions en cours de copie sont affichées sur le combiné.

5 Combiné :

Attendre que "Terminé" s'affiche. → [OFF]

(8)

Avec des dispositifs Bluetooth

Avec un casque sans fil Bluetooth (vendu séparément) pour appels sur ligne terrestre

En enregistrant un casque Bluetooth auprès du poste de base, il est possible d'avoir des conversations mains libres lors d'appels sur ligne terrestre.

- Si un utilisateur est en communication sur une ligne cellulaire, la connexion du casque Bluetooth n'est pas disponible.

Enregistrement d'un casque auprès du poste de base

1 Votre casque :

Régler votre casque en mode d'enregistrement.

- Consulter le manuel d'utilisation du casque.

2 Combiné :

[MENU] [6] [2] [1]

3 Si le NIP de votre casque est "0000", passer à l'étape 4.

Si le NIP de votre casque est différent de "0000", appuyer sur [ANNUL.], puis entrer le NIP de votre casque.

- Généralement, le NIP par défaut est "0000". Consulter le manuel d'utilisation du casque.

4 Appuyer sur [OK], puis attendre l'émission de la tonalité prolongée. → [OFF]

- Lorsque [BT] s'affiche sur le poste de base, le casque est prêt à utiliser.



Fonctionnement d'un casque sans fil Bluetooth avec une ligne terrestre

Consulter le manuel d'utilisation du casque pour les directives de fonctionnement du casque.

■ Prise des appels sur une ligne terrestre avec votre casque

Pour prendre un appel sur ligne terrestre, mettre le casque en marche selon la procédure décrite dans le manuel d'utilisation du casque.

La conversation terminée, mettre le casque hors marche selon la procédure décrite dans le manuel d'utilisation du casque.

- Si la communication ne peut pas être coupée en utilisant le casque, appuyer deux fois sur la touche [END] du poste de base.

■ Commutation entre le poste de base et votre casque

Il est possible de commuter entre le poste de base et votre casque :


- durant un appel sur ligne terrestre avec le haut-parleur du poste de base.
- durant une intercommunication entre le poste de base et le combiné.
- lors de l'écoute de messages enregistrés sur le répondeur du poste de base.

■ Pour commuter à votre casque :

Appuyer sur la touche [Q] du poste de base.

■ Pour commuter au poste de base :

Appuyer sur la touche [END] du poste de base.

Foire aux questions	
Question	Cause et solution
Pourquoi  s'affiche ?	<ul style="list-style-type: none"> Le combiné est trop loin du poste de base. Le rapprocher. L'adaptateur secteur du poste de base n'est pas bien connecté. Refaire la connexion au poste de base. Le combiné n'est pas enregistré auprès du poste de base. L'enregistrer. <ol style="list-style-type: none"> Combiné : [MENU] [2] [1] [3] [0] Poste de base : Maintenir la touche [LOCATOR] enfoncée pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que la tonalité d'enregistrement soit émise. Combiné : Appuyer sur [OK], puis attendre la tonalité prolongée.
Pourquoi n'est-il pas possible d'enregistrer un téléphone cellulaire auprès du poste de base ?	<ul style="list-style-type: none"> Selon la compatibilité du téléphone cellulaire, il pourrait ne pas être possible de l'enregistrer auprès du poste de base. Pour plus de renseignements, consulter http://www.panasonic.ca/link2cell Confirmer que la fonction Bluetooth de votre téléphone cellulaire est activée. Selon le téléphone cellulaire, cette fonction peut devoir être activée.
Pourquoi la tonalité de composition n'est pas entendue ? (ligne cellulaire)	<ul style="list-style-type: none"> S'assurer que le voyant CELL 1 ou CELL 2 s'allume et que le téléphone cellulaire est connecté au poste de base. Le téléphone cellulaire n'a pas été enregistré auprès du poste de base. Enregistrer le téléphone cellulaire.
Comment augmenter le niveau du volume du combiné ?	<ul style="list-style-type: none"> Appuyer à plusieurs reprises sur la touche du volume [▲] pendant une conversation.
Pourquoi la conversation est-elle bruyante ou coupée ?	<ul style="list-style-type: none"> Essayer de déplacer le poste de base afin de réduire la distance avec le combiné. Si le même problème survient lorsque le combiné est placé à proximité du poste de base, communiquer avec un centre de service agréé.
Est-il possible d'ajouter un autre combiné supplémentaire à mon poste de base ?	<ul style="list-style-type: none"> Oui, il est possible d'ajouter jusqu'à 6 combinés (incluant le(s) combiné(s) vendu(s) avec votre poste de base) à un seul poste de base.
Est-il possible de recharger continuellement les piles ?	<ul style="list-style-type: none"> Il est possible de laisser le combiné sur le poste de base ou le chargeur en tout temps. Ceci n'endommagera pas les piles.
Comment prendre un appel en attente (second appel) ?	<ul style="list-style-type: none"> Appuyer sur [CALL WAIT] lors de l'émission de la tonalité d'appel en attente.