

Panasonic

Model No. **KX-TGH262C/KX-TGH263C**

Quick Guide

Connections

Base unit

- ① Connect the AC adaptor to the unit by pressing the plug firmly.
- ② Fasten the cord by hooking it.
- ③ Connect the AC adaptor to the power outlet.
- ④ Connect the telephone line cord to the unit, then to the single-line telephone jack (RJ11C) until you hear a click.
- ⑤ A DSL/ADSL filter (not supplied) is required if you have a DSL/ADSL service.

Note:


- Use only the supplied Panasonic AC adaptor PNLV226.

Charger

- ① Connect the AC adaptor to the power outlet.

Battery installation/Battery charging

Charge for about 7 hours.

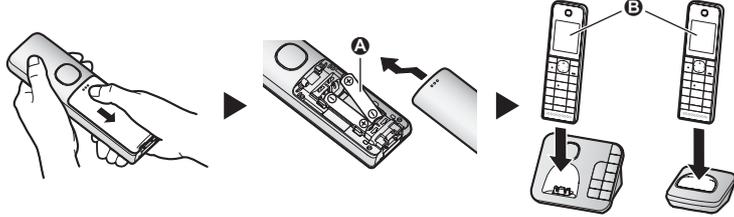


Note:

- USE ONLY rechargeable Ni-MH batteries AAA (R03) size (A).
- Do NOT use Alkaline/Manganese/Ni-Cd batteries.
- Confirm correct polarities (+, -).
- Follow the directions on the display to set up the unit.
- Confirm "charging" is displayed (B).

Operating tips


Soft keys

By pressing a soft key, you can select the feature shown directly above it on the display. Pay attention to the display to see what functions the soft keys are assigned during operation.



Navigator key

- [▲], [▼], [◀], or [▶]: Scroll through various lists and items.
- [▲] (Volume: [▲] or [▼]): Adjust the receiver or speaker volume while talking.
- [◀] [☐]: View the phonebook entry.
- [▶] REDIAL: View the redial list.
- [▼] CID (Call Display): View the caller list.



Date and time (Handset)

- 1 **[MENU]** (right soft key) **[#101]**
- 2 Enter the current month, date, and year. → **[OK]**
- 3 Enter the current hour and minute (12-hour clock format).
- 4 **[X]**: Select **"AM"** or **"PM"**. → **[SAVE]** → **[OFF]**

Recording your greeting message for the answering system for the landline (Handset)

If you use a pre-recorded greeting message, you do not need to record your own greeting message.

- 1 **[MENU]** (right soft key) **[#302]** → **[+]**: **"Yes"** → **[SELECT]**
- 2 After a beep sounds, hold the handset about 20 cm (8 inches) away and speak clearly into the microphone (2 minutes max.).
- 3 Press **[STOP]** to stop recording. → **[OFF]**

Link to cell

You can connect your base unit and cellular phone using Bluetooth® wireless technology, so that you can make or answer cellular calls using your phone system. For more details, please visit our Web site: <http://www.panasonic.ca/link2cell>

- Locate your cellular phone near the base unit. If the cellular phone is too close to the base unit during a cellular call, you may hear noise. For best performance, we recommend placing the cellular phone between 0.6 m to 3 m (2 feet to 10 feet) away from the base unit.



- A** Cell line
- B** Cell phone service providers

Trademarks

- The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc., and any use of such marks by Panasonic Corporation is under licence.
- All other trademarks identified herein are the property of their respective owners.

Link to cell

Pairing a Bluetooth cellular phone

1 Handset:

For CELL 1: **[MENU]** (right soft key) **# 6 2 4 1**

For CELL 2: **[MENU]** (right soft key) **# 6 2 4 2**

- After the corresponding CELL indicator on the base unit starts flashing, the rest of the procedure must be completed within 5 minutes.

2 Your cellular phone:

While the corresponding CELL indicator is flashing, follow the instructions of your cellular phone to enter the pairing mode.

- Depending on your cellular phone, it may ask you to enter the Bluetooth PIN (default: "0000"). If your cellular phone shows PassKey confirmation on its display, follow the directions to proceed.

3 Handset:

Wait until a long beep sounds.

- It may take more than 10 seconds to complete pairing.
- When the corresponding CELL indicator lights up, the cellular phone is connected to the base unit. You are ready to make cellular calls.

4 [OFF]

Note:

- Make sure that your cellular phone is set to connect to this product automatically. Refer to your cellular phone's operating instructions.

Base unit: CELL indicators

Status	Meaning
On	A cellular phone is connected. Ready to make/receive cellular calls.
Flashing	<ul style="list-style-type: none"> – The cellular line is in use. – Phonebook entries are being copied from a cellular phone. – The base unit is searching for the paired cellular phone. – The base unit is pairing a cellular phone. – A cellular call is put on hold.
Flashing rapidly	A cellular call is being received.
Light off	<ul style="list-style-type: none"> – A cellular phone is not paired to the base unit. – A cellular phone is not connected to the base unit.

Handset: Link to cell display items

 ¹ / ₂	<p>A cellular line is in use.^{*1}</p> <ul style="list-style-type: none"> • When flashing: The cellular call is put on hold. • When flashing rapidly: A cellular call is being received. <p>^{*1} Corresponding cellular line(s) is(are) indicated next to the item.</p>
 ¹ / ₂	<p>A cellular phone is connected.^{*1} Ready to make/receive cellular calls.</p> <ul style="list-style-type: none"> • When turned off: A cellular phone is not connected to the base unit. <p>^{*1} Corresponding cellular line(s) is(are) indicated next to the item.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> – A cellular call is being done on that line. – The cellular line is selected for the setting.

Link to cell

Connecting/disconnecting the cellular phone

Auto connection to the Bluetooth devices (cellular phones or headset)

The unit connects to the Bluetooth devices at regular intervals if the connection is lost. To change the interval (default: "1 min"), see the operating instructions.

- When 3 Bluetooth devices (2 cellular phones and 1 headset) are paired to the base unit, only 2 Bluetooth devices can be used with the unit at the same time, and the base unit loses its connection from other Bluetooth devices. To automatically resume the connection to Bluetooth devices, leave the auto connection on.

Connecting/disconnecting the cellular phone manually

If you will not be using the paired cellular phone's link to cell feature temporarily (for example, you do not want the unit to ring when your cellular line receives a call), you can disconnect your cellular phone from the base unit. If you want to use it again, reconnect the cellular phone to the base unit.

- Even if a paired cellular phone was disconnected from the base unit, if it is brought within the base unit's range during the auto connection interval, it may automatically connect to the base unit.
- A disconnected cellular phone is not unpaired from the base unit, so pairing it to the base unit again is unnecessary.

1 To connect/disconnect:

For CELL 1: **[MENU]** (right soft key) **[#][6][2][5][1]** (A long beep sounds.)

For CELL 2: **[MENU]** (right soft key) **[#][6][2][5][2]** (A long beep sounds.)

2 [OFF]

Cellular line only mode (If you do not use the landline) (Handset)

If you do not use the landline, set the cellular line only mode to use this unit more conveniently.

- If you turn on the "Cell line only mode", disconnect the telephone line cord from the base unit. Otherwise the "Cell line only mode" cannot be activated.

1 **[MENU]** (right soft key) **[#][1][5][7]**

2 To turn on:

[↓]: "on" → [SELECT] → [↑]: "yes" → [SELECT]

To turn off:

[↓]: "off" → [SELECT]

Basic operations	
Making/Answering calls (Handset)	
Making cellular calls	1 Dial the phone number. → [CELL] <ul style="list-style-type: none"> • When the cellular line only mode is set, you can also press [↶]/[↷] instead of [CELL]. • When only 1 cellular phone is paired, the unit starts dialing. 2 When 2 cellular phones are paired: [↕] : Select the desired cellular phone. → [SELECT]
Making landline calls	Dial the phone number. → [↶]/[↷]
Answering calls	[↶]/[↷]/[MR]
To hang up	[OFF]
To adjust the receiver/speaker volume	Press [▲] or [▼] repeatedly while talking.
Making a call using the redial list	1 [▶] REDIAL → [↕] : Select the desired entry. 2 To make a cellular call: When only 1 cellular phone is paired: [CELL] or When 2 cellular phones are paired: [CELL] → [↕] : Select the desired cellular phone. → [SELECT] To make a landline call: [↶]
To adjust the ringer volume (cellular line/landline)	Press [▲] or [▼] repeatedly to select the desired volume while ringing.

Basic operations	
Phonebook (Handset)	
Adding entries	<p>1 [◀] □ → [MENU] 2 [↕]: "Add new entry" → [SELECT] 3 [↕]: "(Name)" → [SELECT] 4 Enter the party's name (16 characters max.). → [OK] 5 [↕]: Select the desired phone number location. → [SELECT] 6 Enter the party's phone number (24 digits max.). → [OK] 7 [↕]: Select the desired label. → [SELECT] • To store 2 or 3 phone numbers, repeat steps 5-7. 8 [↕]: Select the current setting of the group. → [SELECT] 9 [↕]: Select the desired group. → [SELECT] 10 [↕]: "<Save>" → [SELECT] → [OFF]</p>
Making calls	<p>1 [◀] □ → [↕]: Select the desired entry. 2 To make a cellular call: When only 1 cellular phone is paired: [CELL] → [↕]: Select the desired phone number. → [CALL] or When 2 cellular phones are paired: [CELL] → [↕]: Select the desired phone number. → [CALL] → [↕]: Select the desired cellular phone. → [SELECT] To make a landline call: [↶] → [↕]: Select the desired phone number. → [↶]</p>
Answering system for the landline (Base unit)	
Answering on/off	Press [ANSWER ON/OFF] to turn on/off the answering system.
Listening to messages	[▶■] (PLAY)
Answering system for the landline (Handset)	
Listening to messages	<p>To listen to new messages: [PLAY] or [MENU] (right soft key) #3 2 3 To listen to all messages: [MENU] (right soft key) #3 2 4</p>

Using Bluetooth devices

Copying phonebook entries from a Bluetooth cellular phone (phonebook transfer)

You can copy phonebook entries from the paired cellular phones or other cellular phones (not paired) to the unit's phonebook.

- 1 Handset: [MENU]** (right soft key) **[#][6][1][8]**
- 2 Handset:**
 - To copy from paired cellular phones:**
[↕]: Select the desired cellular phone. → **[SELECT]**
 - Copied items are stored to the group ("Cell 1" or "Cell 2") which the cellular phone is paired to.
 - To copy from other cellular phones (not paired):**
[↕]: "Other cell" → **[SELECT]** → **[↕]:** Select the group you want to copy to. → **[SELECT]**
- 3 When "Use the cell to transfer phone book" is displayed:** Go to step 4.
When "Select mode" menu is displayed:
[↕]: Select "Auto" or "Manual". → **[SELECT]**
 "Auto": Download all entries from the cellular phone automatically. Go to step 5.
 "Manual": Copy entries you selected.
 - "Select mode" menu is displayed only when the cellular phone supports PBAP (Phone Book Access Profile) for Bluetooth connection.
- 4 Cellular phone:**
 Follow the instructions of your cellular phone to copy phonebook entries.
 - For other cellular phones (not paired), you need to search for and select the base unit. The Bluetooth PIN (default: "0000") may be required. If your cellular phone shows PassKey confirmation on its display, follow the directions to proceed.
 - The entries being copied are displayed on the handset.
- 5 Handset:**
 Wait until "Completed" is displayed. → **[OFF]**

Using Bluetooth devices


Using a Bluetooth wireless headset (optional) for landline calls

By pairing a Bluetooth headset to the base unit, you can have a hands-free conversation wirelessly for landline calls.

- Only 2 Bluetooth devices can be used with the unit at the same time (for example, 2 cellular lines, or the headset and 1 cellular line).

Pairing a headset to the base unit

- 1 Your headset:**
Set your headset to pairing mode.
 - Refer to your headset operating instructions.
- 2 Headset:**
[MENU] (right soft key) **#621**



A Pair using the handset.
B Pairing

- 3 If your headset PIN is "0000", go to step 4.**
If your headset PIN is other than "0000", press [CLEAR], then enter your headset PIN.
 - Typically, default PIN is "0000". Refer to the headset operating instructions.
- 4 Press [OK], then wait until a long beep sounds. → [OFF]**
 - When the HEADSET indicator on the base unit lights up, you are ready to use the headset.

Operating a Bluetooth wireless headset using a landline

Refer to your headset operating instructions for headset operations.

- **Answering landline calls with your headset**
 To answer a landline call, turn on your headset referring to your headset operating instructions. When you finish talking, turn off your headset referring to your headset operating instructions.
 - If you cannot hang up the call using your headset, press **[▶■]** (STOP) on the base unit.
- **Switching between the base unit and your headset**
 You can switch between the base unit and your headset while listening to messages recorded on the base unit answering system.
 - You can only switch from the base unit to your headset.

To switch to your headset:
 Turn on the headset referring to your headset operating instructions.

Frequently asked questions	
Question	Cause/solution
Why is  displayed?	<ul style="list-style-type: none"> • The handset is too far from the base unit. Move closer. • The base unit's AC adaptor is not properly connected. Reconnect AC adaptor to the base unit. • The handset is not registered to the base unit. Register it. <ol style="list-style-type: none"> 1 Handset: [MENU] (right soft key) [#][1][3][0] 2 Base unit: Press and hold [LOCATOR] for about 5 seconds. 3 Handset: Press [OK], then wait until a long beep sounds.
Why am I unable to pair a cellular phone to the base unit?	<ul style="list-style-type: none"> • Depending on the compatibility of the cellular phone, you may not be able to pair it to the base unit. For more information, please visit http://www.panasonic.ca/link2cell • Confirm that the Bluetooth feature of your cellular phone is turned on. You may need to turn this feature on depending on your cellular phone.
How can I increase the handset volume level?	<ul style="list-style-type: none"> • Press the navigator key [▲] repeatedly while talking.
Why is the conversation noisy or cutting off?	<ul style="list-style-type: none"> • Try to relocate the base unit so that distance to the handset is minimized. • If the same problem occurs even if the handset is next to the base unit, contact an authorized service centre.
Can I add another accessory handset to my base unit?	<ul style="list-style-type: none"> • Yes, you can add up to 6 handsets (including the handset(s) sold with your base unit) to a single base unit.
Can I keep the batteries charging all the time?	<ul style="list-style-type: none"> • You can leave the handset on the base unit or charger anytime. This will not harm the batteries.
How can I answer a Call Waiting call (2nd call)?	<ul style="list-style-type: none"> • Press [CALL WAIT] when you hear the Call Waiting tone.

Panasonic

Modèle **KX-TGH262C/KX-TGH263C**

Guide sommaire


Raccordements

Poste de base

- ① Brancher l'adaptateur secteur à l'appareil en appuyant solidement sur la fiche.
- ② Attacher le cordon en l'accrochant.
- ③ Brancher l'adaptateur secteur dans une prise de courant.
- ④ Brancher le cordon de ligne téléphonique à l'appareil, puis à la prise téléphonique à ligne simple (RJ11C) jusqu'à entendre un clic.
- ⑤ Un filtre DSL/ADSL (vendu séparément) est requis pour les abonnés à un service DSL/ADSL.


Nota :

- N'utiliser que l'adaptateur secteur Panasonic PNLV226, fourni.

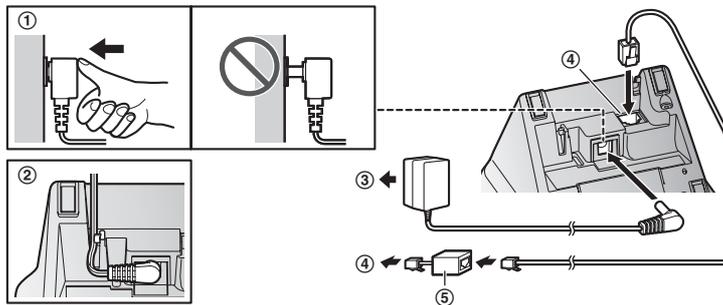

Chargeur


- ① Brancher l'adaptateur secteur dans une prise de courant.



Imprimé en Malaisie

Mise en place/Recharge des piles

Charger pendant environ 7 heures.

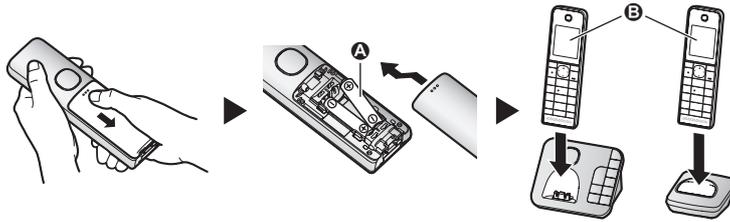


Nota :

- UTILISER SEULEMENT des piles rechargeables Ni-MH de format AAA (R03) (A).
- Ne PAS utiliser des piles alcalines, au manganèse ou au nickel-cadmium.
- Confirmer la polarité (+, -).
- Suivre les directives inscrites à l'affichage pour configurer l'appareil.
- Vérifier que "charge" est affiché (B).

Conseils pour le fonctionnement


Touches de fonction

Lors d'une pression sur une touche de fonction, il est possible de sélectionner la fonction qui s'affiche directement au-dessus sur l'afficheur. Lors de l'utilisation de l'appareil, consulter l'affichage pour connaître les fonctions assignées aux touches de fonction.



Touche de navigation

- [▲], [▼], [←], ou [→] : Pour le défilement parmi diverses listes et rubriques.
- (Volume : [▲] ou [▼]) : Régler le volume sur le récepteur ou le haut-parleur durant la conversation.
- [←] [□] : Consultation d'une inscription du répertoire.
- [→] REDIAL : Pour afficher la liste de recomposition.
- [▼] CID (Affichage du demandeur) : Pour afficher la liste des demandeurs.



Modification de la langue (Combiné) (par défaut : "English")

Langue d'affichage

[MENU] (touche de fonction de droite) #110 → [↑] : "Français" → [SAUV.] → [OFF]

Langue du guide vocal

[MENU] (touche de fonction de droite) #112 → [↑] : "Français" → [SAUV.] → [OFF]

Date et heure (Combiné)

- 1 **[MENU]** (touche de fonction de droite) **[#]101**
- 2 Entrer le jour, le mois et l'année. → **[OK]**
- 3 Entrer l'heure et les minutes (système de 24 heures).
- 4 **[SAUV.]** → **[OFF]**

Enregistrement du message réponse du répondeur pour la ligne terrestre (Combiné)

Lors de l'utilisation du message réponse préenregistré, il n'est pas nécessaire d'enregistrer un message réponse personnalisé.

- 1 **[MENU]** (touche de fonction de droite) **[#]302** → **[+]** : "oui" → **[SÉLECTION]**
- 2 Après l'émission d'une tonalité, tenir le combiné à environ 20 cm (8 po) et parler clairement dans le micro (maximum de 2 minutes).
- 3 Appuyer sur **[ARRÊT]** pour mettre fin à l'enregistrement. → **[OFF]**

Liaison cellulaire

Vous pouvez connecter votre poste de base et votre téléphone cellulaire en utilisant la technologie sans fil Bluetooth®. De cette façon, vous pourrez prendre ou effectuer des appels cellulaires en utilisant votre système téléphonique. Pour plus de renseignements, consulter notre site Web : <http://www.panasonic.ca/link2cell>

- Placer votre téléphone cellulaire à proximité du poste de base. Si le téléphone cellulaire est trop proche du poste de base durant un appel cellulaire, il pourrait y avoir de l'interférence. Pour de meilleurs résultats, il est recommandé de placer le téléphone cellulaire de 0,6 m à 3 m (2 à 10 pi) du poste de base.



- A** Ligne cellulaire
- B** Fournisseurs de service de téléphones cellulaires

Marques de commerce

- Le mot servant de marque et les logos Bluetooth® sont des marques de commerce appartenant à Bluetooth SIG, Inc., et tout usage de ces marques par Panasonic Corporation est effectué en vertu d'une licence.
- Toutes les autres marques de commerce identifiées aux présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Liaison cellulaire

Enregistrement d'un téléphone cellulaire Bluetooth

1 Combiné :

Pour CELL 1 : **[MENU]** (touche de fonction de droite) **#6241**

Pour CELL 2 : **[MENU]** (touche de fonction de droite) **#6242**

- Après que le voyant CELL correspondant du poste de base commence à clignoter, terminer la procédure en moins de 5 minutes.

2 Votre téléphone cellulaire :

Pendant que le voyant CELL correspondant clignote, suivre les directives sur votre téléphone cellulaire pour accéder au mode d'enregistrement.

- Selon votre téléphone cellulaire, il peut être nécessaire d'entrer le NIP Bluetooth (par défaut : "0000"). Si votre téléphone cellulaire affiche la confirmation PassKey, suivre les directives pour passer aux étapes suivantes.

3 Combiné :

Attendre l'émission d'une tonalité prolongée.

- L'enregistrement pourrait prendre plus de 10 secondes à se terminer.
- Lorsque le voyant CELL correspondant s'allume, le téléphone cellulaire est connecté au poste de base. Il est possible de faire des appels cellulaires.

4 [OFF]

Nota :

- S'assurer que le téléphone cellulaire est réglé pour se connecter automatiquement à cet appareil. Consulter le manuel d'utilisation du téléphone cellulaire.

Poste de base : voyants CELL

État	Signification
Allumé	Un téléphone cellulaire est connecté. Prêt pour faire/recevoir des appels cellulaires.
Clignote	<ul style="list-style-type: none"> La ligne cellulaire est présentement utilisée. Copie en cours des inscriptions du répertoire d'un téléphone cellulaire. Le poste de base effectue une recherche du téléphone cellulaire enregistré. Le poste de base effectue l'enregistrement d'un téléphone cellulaire. Un appel cellulaire est mis en garde.
Clignote rapidement	Réception d'un appel cellulaire.
Éteint	<ul style="list-style-type: none"> Un téléphone cellulaire n'est pas enregistré auprès du poste de base. Un téléphone cellulaire n'est pas connecté au poste de base.

Combiné : Éléments affichés lors de la liaison cellulaire

 ¹ / ₂	<p>Une ligne cellulaire est présentement utilisée.*¹</p> <ul style="list-style-type: none"> Clignotement : L'appel cellulaire est mis en garde. Clignotement rapide : Réception d'un appel cellulaire. <p>*¹ La(les) ligne(s) cellulaire(s) correspondante(s) est(son)t indiquée(s) à côté de la rubrique.</p>
 ¹ / ₂	<p>Un téléphone cellulaire est connecté.*¹ Prêt pour faire/recevoir des appels cellulaires.</p> <ul style="list-style-type: none"> Éteint : Un téléphone cellulaire n'est pas connecté au poste de base. <p>*¹ La(les) ligne(s) cellulaire(s) correspondante(s) est(son)t indiquée(s) à côté de la rubrique.</p>

(4)

Liaison cellulaire

Combiné : Éléments affichés lors de la liaison cellulaire

- | | |
|---|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> – Un appel cellulaire est en cours sur cette ligne. – La ligne cellulaire est sélectionnée pour le réglage. |
|---|--|

Connexion/déconnexion du téléphone cellulaire

Connexion automatique aux dispositifs Bluetooth (téléphones cellulaires ou casque)

L'appareil se connecte aux dispositifs Bluetooth à des intervalles réguliers si la connexion est perdue. Pour modifier l'intervalle (par défaut : "1 min"), consulter le manuel d'utilisation.

- Quand 3 dispositifs Bluetooth (2 téléphones cellulaires et 1 casque) sont enregistrés auprès du poste de base, uniquement 2 dispositifs Bluetooth peuvent être utilisés avec l'appareil simultanément, et le poste de base perd sa connexion des autres dispositifs Bluetooth. Pour rétablir automatiquement la connexion aux dispositifs Bluetooth, conserver la connexion automatique activée.

Connexion/déconnexion manuelle du téléphone cellulaire

Si la fonction de liaison cellulaire n'est temporairement pas nécessaire (par exemple, pour faire ou recevoir des appels sur le téléphone cellulaire), il est possible de déconnecter le téléphone cellulaire du poste de base. Pour l'utiliser à nouveau, reconnecter le téléphone cellulaire au poste de base.

- Même si un téléphone cellulaire connecté a été déconnecté du poste de base, s'il est rapproché du poste de base durant l'intervalle de connexion automatique, il pourrait être automatiquement connecté au poste de base.
- Un téléphone cellulaire déconnecté du poste de base n'est pas désenregistré, il n'est donc pas nécessaire de l'enregistrer à nouveau auprès du poste de base.

1 Pour connecter/déconnecter :

Pour CELL 1 : **[MENU]** (touche de fonction de droite) **#6251** (Émission d'une longue tonalité.)

Pour CELL 2 : **[MENU]** (touche de fonction de droite) **#6252** (Émission d'une longue tonalité.)

2 [OFF]

Mode ligne cellulaire seulement (ligne terrestre non utilisée) (Combiné)

Si une ligne terrestre n'est pas utilisée, régler le mode ligne cellulaire seulement pour utiliser cet appareil.

- Si le "Mode ligne cell." est activé, débrancher le cordon de ligne téléphonique du poste de base. Autrement le "Mode ligne cell." ne peut pas être activé.

1 **[MENU]** (touche de fonction de droite) **#157**

2 Pour activer :

[*] : "Activé" → **[SÉLECTION]** → **[*]** : "oui" → **[SÉLECTION]**

Pour désactiver :

[*] : "Désactivé" → **[SÉLECTION]**

Fonctions de base

Pour faire/recevoir des appels (Combiné)

Pour faire des appels cellulaires	<p>1 Composer un numéro de téléphone. → [CELL.]</p> <ul style="list-style-type: none"> Lorsque le mode ligne cellulaire seulement a été réglé, il est également possible d'appuyer sur [↶]/[↷] au lieu de [CELL.]. Lorsque seulement 1 téléphone cellulaire est enregistré, l'appareil amorce la composition. <p>2 Lorsque 2 téléphones cellulaires sont enregistrés : [↶] : Sélectionner le téléphone cellulaire désiré. → [SÉLECTION]</p>
Pour faire des appels sur ligne terrestre	Composer un numéro de téléphone. → [↶]/[↷]
Pour recevoir des appels	[↶]/[↷]/[MR]
Coupure de communication	[OFF]
Pour régler le volume du récepteur/haut-parleur	Dans le cours de la conversation, appuyer à répétition sur [▲] ou [▼] .
Recomposition à partir de la liste des numéros composés	<p>1 [▶] REDIAL → [↶] : Sélectionner l'inscription désirée.</p> <p>2 Pour faire un appel cellulaire : Lorsque seulement 1 téléphone cellulaire est enregistré : [CELL.] ou Lorsque 2 téléphones cellulaires sont enregistrés : [CELL.] → [↶] : Sélectionner le téléphone cellulaire désiré. → [SÉLECTION]</p> <p>Pour faire un appel sur ligne terrestre : [↶]</p>
Pour réglage le volume de la sonnerie (ligne cellulaire/ligne terrestre)	Appuyer à répétition sur [▲] ou [▼] pour sélectionner le volume de sonnerie désiré.

(6)

Fonctions de base	
Répertoire téléphonique (Combiné)	
Ajout d'inscriptions	<ol style="list-style-type: none"> 1 [<] □ → [MENU] 2 [+] : "Ajout au répertoire" → [SÉLECTION] 3 [+] : "(Nom)" → [SÉLECTION] 4 Entrer le nom du correspondant (maximum de 16 caractères). → [OK] 5 [+] : Sélectionner l'emplacement désiré pour le numéro de téléphone. → [SÉLECTION] 6 Entrer le numéro de téléphone du correspondant (maximum de 24 chiffres). → [OK] 7 [+] : Sélectionner l'étiquette désirée. → [SÉLECTION] <ul style="list-style-type: none"> • Pour enregistrer 2 ou 3 numéros de téléphone, répéter les étapes 5 à 7. 8 [+] : Sélectionner le paramétrage en cours du groupe. → [SÉLECTION] 9 [+] : Sélectionner le groupe désiré. → [SÉLECTION] 10 [+] : "<Sauvegarde>" → [SÉLECTION] → [OFF]
Pour faire des appels	<ol style="list-style-type: none"> 1 [<] □ → [+] : Sélectionner l'inscription désirée. 2 Pour faire un appel cellulaire : Lorsque seulement 1 téléphone cellulaire est enregistré : [CELL.] → [+] : Sélectionner le numéro de téléphone désiré. → [APPELER] ou Lorsque 2 téléphones cellulaires sont enregistrés : [CELL.] → [+] : Sélectionner l'inscription désirée. → [APPELER] → [+] : Sélectionner le téléphone cellulaire désiré. → [SÉLECTION] Pour faire un appel sur ligne terrestre : [☎] → [+] : Sélectionner le numéro de téléphone désiré. → [☎]
Répondeur pour ligne terrestre (Poste de base)	
Activation/désactivation du répondeur	Appuyer sur [ANSWER ON/OFF] pour activer ou désactiver le répondeur.
Écoute des messages	[▶■] (PLAY)
Répondeur pour ligne terrestre (Combiné)	
Écoute des messages	Écoute des nouveaux messages : [LECTURE] ou [MENU] (touche de fonction de droite) #323 Écoute de tous les messages : [MENU] (touche de fonction de droite) #324

Avec des dispositifs Bluetooth

Copie des inscriptions du répertoire d'un téléphone cellulaire Bluetooth (transfert de répertoire)

Il est possible de copier les inscriptions d'un téléphone cellulaire ou d'autres téléphones cellulaires (non enregistrés) au répertoire de l'appareil.

1 Combiné : [MENU] (touche de fonction de droite) **[#][6][1][8]**

2 Combiné :

Pour copier de téléphones cellulaires enregistrés :

[↑] : Sélectionner le téléphone cellulaire désiré. → **[SÉLECTION]**

- Les inscriptions copiées sont sauvegardées dans le groupe ("Cell 1" ou "Cell 2") auquel le téléphone cellulaire est enregistré.

Pour copier d'autres téléphones cellulaires (non enregistrés) :

[↑] : "Autres cell." → **[SÉLECTION]** → **[↑]** : Sélectionner le groupe où effectuer la copie. → **[SÉLECTION]**

3 Lorsque "Util. cell. pour transférer répertoire" apparaît : Aller à l'étape 4.

Lorsque le menu "sélect. mode" apparaît :

[↑] : Sélectionner "Auto" ou "Manuel". → **[SÉLECTION]**

"Auto" : Téléchargement automatique de toutes les inscriptions du téléphone cellulaire. Passer à l'étape 5.
 "Manuel" : Copie des inscriptions sélectionnées.

- Le menu "sélect. mode" apparaît seulement lorsque le téléphone cellulaire prend en charge le profil PBAP (Phone Book Access Profile) pour la connexion Bluetooth.

4 Téléphone cellulaire :

Suivre les directives de votre téléphone cellulaire pour la copie des inscriptions du répertoire.

- Pour d'autres téléphones cellulaires (non enregistrés), il est nécessaire de rechercher et sélectionner le poste de base. Le NIP Bluetooth (par défaut : "0000") peut être nécessaire. Si votre téléphone cellulaire affiche la confirmation PassKey, suivre les directives pour passer aux étapes suivantes.
- Les inscriptions en cours de copie sont affichées sur le combiné.

5 Combiné :

Attendre que "Terminé" s'affiche. → **[OFF]**

(8)

Avec des dispositifs Bluetooth

Avec un casque sans fil Bluetooth (vendu séparément) pour appels sur ligne terrestre

En enregistrant un casque Bluetooth auprès du poste de base, il est possible d'avoir des conversations mains libres lors d'appels sur ligne terrestre.

- Uniquement 2 dispositifs Bluetooth peuvent être utilisés simultanément avec l'appareil (par exemple, 2 lignes cellulaires, ou le casque et 1 ligne cellulaire).

Enregistrement d'un casque auprès du poste de base


1 Votre casque :

Régler votre casque en mode d'enregistrement.

- Consultez le manuel d'utilisation du casque.

2 Combiné :

[MENU] (touche de fonction de droite) **# [6] [2] [1]**



- A** Effectuer l'enregistrement à l'aide du combiné.
- B** Enregistrement

3 Si le NIP de votre casque est "0000", passer à l'étape 4.

Si le NIP de votre casque est différent de "0000", appuyer sur [ANNULER], puis entrer le NIP de votre casque.

- Généralement, le NIP par défaut est "0000". Consulter le manuel d'utilisation du casque.

4 Appuyer sur [OK], puis attendre l'émission de la tonalité prolongée. → [OFF]

- Lorsque le voyant HEADSET du poste de base s'allume, le casque peut être utilisé.

Fonctionnement d'un casque sans fil Bluetooth avec une ligne terrestre

Consulter le manuel d'utilisation du casque pour les directives de fonctionnement du casque.

■ Prise des appels sur une ligne terrestre avec votre casque

Pour prendre un appel sur ligne terrestre, mettre le casque en marche selon la procédure décrite dans le manuel d'utilisation du casque.

La conversation terminée, mettre le casque hors marche selon la procédure décrite dans le manuel d'utilisation du casque.

- Si la communication ne peut pas être coupée en utilisant le casque, appuyer sur la touche **[▶■]** (STOP) du poste de base.

■ Commutation entre le poste de base et votre casque

Il est possible de basculer entre le poste de base et votre casque en écoutant les messages enregistrés sur le répondeur du poste de base.

- Il est seulement possible de commuter entre le poste de base et votre casque.

Pour commuter à votre casque :

Allumer le casque en suivant le mode d'emploi de votre casque.

Foire aux questions	
Question	Cause et solution
Pourquoi  s'affiche ?	<ul style="list-style-type: none"> Le combiné est trop loin du poste de base. Le rapprocher. L'adaptateur secteur du poste de base n'est pas bien connecté. Refaire la connexion au poste de base. Le combiné n'est pas enregistré auprès du poste de base. L'enregistrer. <ol style="list-style-type: none"> Combiné : [MENU] (touche de fonction de droite) # 1 3 0 Poste de base : Maintenir la touche [LOCATOR] enfoncée pendant environ 5 secondes. Combiné : Appuyer sur [OK], puis attendre la tonalité prolongée.
Pourquoi n'est-il pas possible d'enregistrer un téléphone cellulaire auprès du poste de base ?	<ul style="list-style-type: none"> Selon la compatibilité du téléphone cellulaire, il pourrait ne pas être possible de l'enregistrer auprès du poste de base. Pour plus de renseignements, consulter http://www.panasonic.ca/link2cell Confirmer que la fonction Bluetooth de votre téléphone cellulaire est activée. Selon le téléphone cellulaire, cette fonction peut devoir être activée.
Comment augmenter le niveau du volume du combiné ?	<ul style="list-style-type: none"> Appuyer à plusieurs reprises sur la touche de navigation [▲] pendant une conversation.
Pourquoi la conversation est-elle bruyante ou coupée ?	<ul style="list-style-type: none"> Essayer de déplacer le poste de base afin de réduire la distance avec le combiné. Si le même problème survient lorsque le combiné est placé à proximité du poste de base, communiquer avec un centre de service agréé.
Est-il possible d'ajouter un autre combiné supplémentaire à mon poste de base ?	<ul style="list-style-type: none"> Oui, il est possible d'ajouter jusqu'à 6 combinés (incluant le(s) combiné(s) vendu(s) avec votre poste de base) à un seul poste de base.
Est-il possible de recharger continuellement les piles ?	<ul style="list-style-type: none"> Vous pouvez laisser le combiné sur le poste de base ou le chargeur en tout temps. Ceci n'endommagera pas les piles.
Comment prendre un appel en attente (second appel) ?	<ul style="list-style-type: none"> Appuyer sur [CALL WAIT] lors de l'émission de la tonalité d'appel en attente.